MEVA a.s.
MEMBER OF MEVA GROUP

Meva
Since 1898

PROPAN-BUTANOVÉ SPOTŘEBIČE

13. KATALOG VÝROBKŮ

- VAŘIČE A LAMPY
- HOŘÁKY
- TOPIDLA
- GRILY
- OUTDOOR CAMPING

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov
Tel.: +420 416 823 299,
+420 416 823 181
E-mail: prodej@mevatec.cz

Zastoupení v České republice:

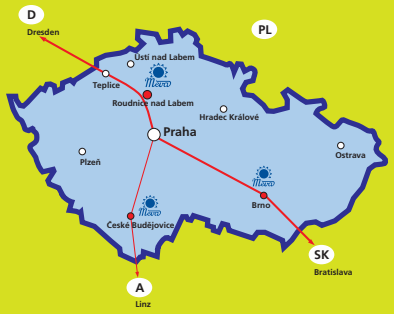

Pobočka MORAVA
24. dubna 428
664 43 Želešice
Tel.: +420 547 211 978
Mobil: +420 725 973 340, 727 804 528
E-mail: brno@meva.eu

Pobočka JIŽNÍ ČECHY
Hůrská 2635
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 330 189
Mobil: +420 602 171 686, 606 089 565
E-mail: budejovice@meva.eu

Vážení obchodní přátelé,

rok 2020 byl plný změn v organizaci společností Meva a.s. a Mevatec s.r.o. Došlo k sjednocení obchodních aktivit organizací, a to vytvořením jednotného obchodního oddělení, které bude pod hlavičkou společnosti Mevatec. Cílem této změny je sjednocení, zjednodušení, a především zefektivnění procesů nejen na naší straně, ale především směrem k Vám našim zákazníkům. Tato změna přináší ucelenou obchodní politiku, rychlejší přístup ke zboží a informacím.

Značka a výrobky Meva a.s. jsou i nadále dominantní v naší nabídce. Výrobní divize Urbanka bude stále zárukou kvality a preciznosti při dodávkách zboží obsaženém v tomto katalogu.

Katalog prošel drobnými grafickými změnami, je doplněn o řadu novinek. Obsahuje ucelenou nabídku v oblasti propanbutanových spotřebičů. Díky širokému týmu obchodních zástupců a dvou centrálních skladů v Roudnici nad Labem a Brně se snažíme být Vám co nejblíže a reagovat v krátké době na Vaše požadavky a specifika a nalézt co nejvhodnější řešení vašich potřeb.

Pro rok 2021 bychom Vám chtěli popřát především pevné zdraví, úspěch a klid.

Obchodní tým Mevatec

MEVA a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001.

Zastoupení v Evropě:

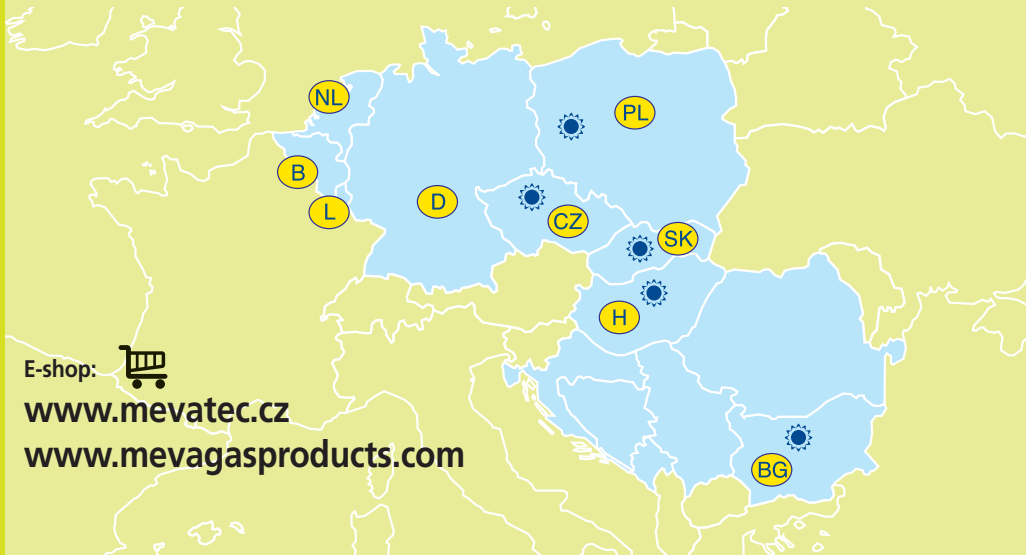

E-shop:

www.mevatec.cz
www.mevagasproducts.com

OBSAH

3–8 VAŘIČE A LAMPY
– stolní vařiče a lampy

9–20 HOŘÁKY
– hobby hořáky
– profi hořáky
– speciální hořáky

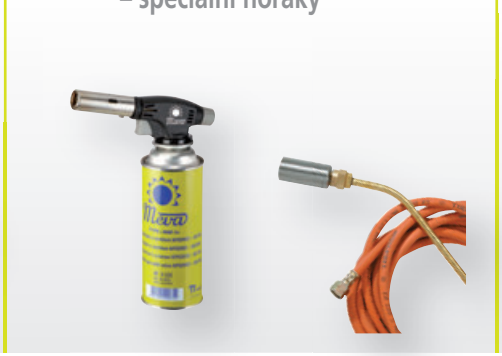

21–26 TOPIDLA
– zahradní topidla
– teplogenerátory, teplomety
– bytová topidla

27–30 GRILY
– profi grily, zahradní grily
– průmyslové vařiče

31–41 OUTDOOR CAMPING
– vařiče, lampy
– campingové nádobí

42–47 PŘÍSLUŠENSTVÍ
– kartuše a tlakové lahve
– hadice
– ostatní příslušenství

48 VÝROBNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI MEVA
49 SCHEMA PŘIPOJENÍ VAŘIČŮ K PROPAN-BUTANOVÉ LAHVI

Vysvětlivky

- výkon (kW)
- rozměry (mm) š x h x v
- hmotnost (kg)
- spotřeba (g/h)
- P piezoelektrické zapalování
- předpokládaná výdrž (h, min) při použití PB lahve: 2 kg, 5 kg, 10 kg příp. výdrž při použití kartuše (dle gramáže)

Chyby tisku vyhrazeny.

TOPENÍ DO KARAVANU

Propan-butanové topidlo určené k zabudování do karavanů a obytných aut. Topidlo má certifikaci pro použití v uzavřeném prostoru. Díky spalování v uzavřené komoře není cítit žádný zápach. Příslušenství pro připojení a k instalaci je nutné dokoupit. Svým nízkým výkonem je vhodné do karavanů menších velikostí.

Typ: 7200

Topidlo T1000

- 10 kg
- nepřipojeného topidla – 326 x 207 x 472 mm
- 1 kW
- 72 g/h

Typ: 7201

Topidlo T1400

- 10 kg
- nepřipojeného topidla – 326 x 207 x 472 mm
- 1,44 kW
- 104 g/h

Typ: 7201

– stolní vařiče a lampy

VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

2 kg – 20 h

Typ: 2153

Vařič SOLO

Campingový vařič SOLO na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí balení.

- 1,2 kW
- 150 x 110 x 150 mm
- 0,4 kg
- 100 g/h

2 kg – 14 h

Typ: 2154P

Vařič SOLO PLUS piezozapalování

Jednoplotýnkový vysokotlaký vařič pro přímé připojení ke 2 kg propan-butanové lahvi. Vařič je vhodný pro vaření v nádobách s průměrem do 25 cm a celkovou hmotností do 7 kg.

- 1,7 kW
- 212 x 117 x 212 mm
- 0,7 kg
- 120 g/hod

2 kg – 10 h

Vařič TÁBORÁK

Campingový dvouvařič TÁBORÁK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí balení.

- 2,4 kW
- 420 x 120 x 150 mm
- 1,3 kg
- 200 g/h

2 kg – 10 h

Typ: 2136

Vařič PICAMP

Campingový dvouvařič PICAMP na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí balení.

- 2,4 kW
- 420 x 120 x 150 mm
- 1,3 kg
- 200 g/h

2 kg – 40 h

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampa na propan-butan je určena jako osvětlovací těleso pro venkovní užití. Je připojena přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) není součástí balení.

- 0,12 kW
- 200 x 200 x 270 mm
- 1 kg
- 50 g/h

Výhody

vysokotlakých vařičů SOLO, SOLO PLUS, TÁBORÁK, PICAMP:

– ověřená konstrukce

– nejprodávanější vařiče

– bezporuchovost

předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: 316

Sklo k lampě Brilant
Typ: 4238A

Punčošky
viz strana 47

Univerzální sady příslušenství k PB výrobkům
Typ: 4760 Camping vařiče
Typ: 4761 Lampy

VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

2 kg – 13 h

Typ: 2337

Vařič RIGA 2

Stolní dvouvařič RIGA 2 na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k propan-butanové lahvi.

- 2 kW
- 460 x 290 x 65 mm
- 3 kg
- 150 g/h

2 kg – 13 h

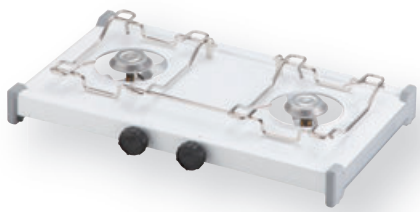

Typ: 2340

Vařič RIO 2

Stolní dvouvařič RIO 2 na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

- 2 kW
- 460 x 290 x 65 mm
- 3 kg
- 150 g/h

2 kg – 13 h

jaro 2021

Typ: 2309

Vařič ANGIE

Stolní vařič ANGIE na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

- 2 kW
- 300 x 290 x 65 mm
- 2,5 kg
- 150 g/h

Včetně příslušenství pro připojení k 2 kg lahvi.

Výhody

vysokotlakých vařičů:

– nižší pořizovací cena

– příslušenství v ceně

– odolný vůči sfouknutí plamene

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: 316

Příslušenství pro připojení je součástí balení.

Kolínko s maticí M9 x 0,75 Typ: 4372C

Univerzální sady příslušenství k PB výrobkům Typ: 4760 Camping vařiče

předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg

VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

2 kg – 24 h

Typ: 2311

Vařič VÍKEND MINI

Campingový vařič VÍKEND MINI na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

- 1,2 kW
- 250 x 285 x 70 mm
- 0,9 kg
- 85 g/h

2 kg – 12 h

Typ: 2319

Vařič ORLÍK

Campingový dvouvařič ORLÍK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

- 2,4 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 2 kg
- 170 g/h

2 kg – 12 h

Typ: 2319B (bez víka)

Vařič ORLÍK

Campingový dvouvařič ORLÍK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi. (Typ: 316).

- 2,4 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 1,8 kg
- 170 g/h

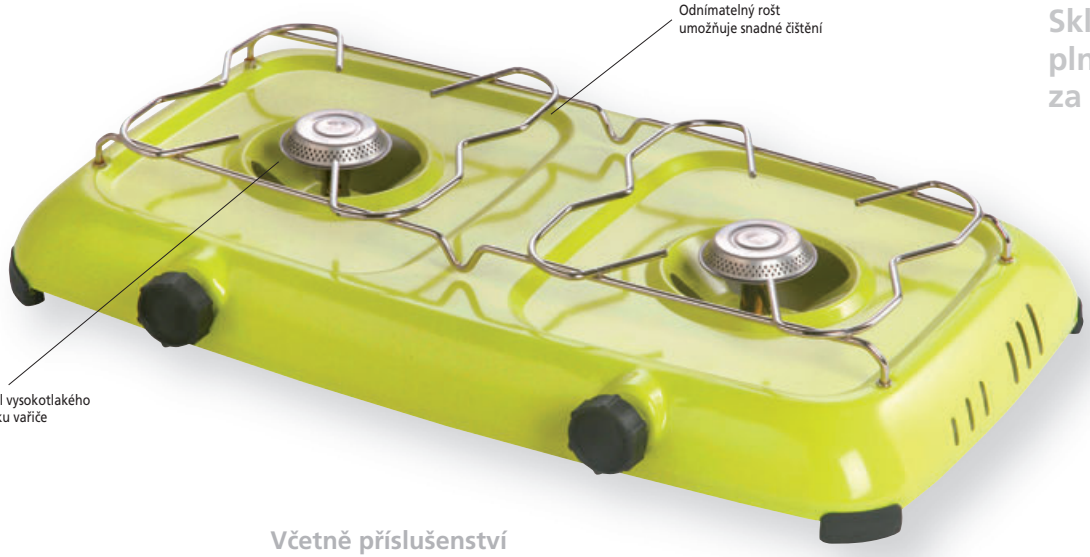

Skladný dvouvařič – plnohodnotný oběd za chviličku!

Včetně příslušenství pro připojení k 2 kg lahvi.

Vstupní závit je uprostřed – vařič VÍKEND MINI

Vstupní závit je vlevo – vařič ORLÍK

předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: 316

Příslušenství pro připojení je součástí balení.

Kolínko s maticí M9 x 0,75 Typ: 4372C

Univerzální sady příslušenství k PB výrobkům Typ: 4760 Camping vařiče

NÍZKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h

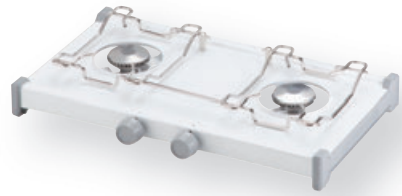

Typ: 2329 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2329B (bez termoelektrické pojistky)

Vařič RIO 2

Stolní dvouvařič na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

- 3 kW
- 460 x 270 x 80 mm
- 2,5 kg
- 208 g/h

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h

Typ: 2325 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2325B (bez termoelektrické pojistky)

Vařič RIGA 2

Stolní dvouvařič na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

- 3 kW
- 460 x 300 x 80 mm
- 3,4 kg
- 208 g/h

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Typ: NP01007
– set hadice + spony
+ regulátor tlaku

Typ: NP01015
– nátrubek 8

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV

Nátrubek 8
s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: 4352

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

NÍZKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h

Typ: 2316 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2317 (bez termoelektrické pojistky)

Vařič ORLÍK

Stolní dvouvařič na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

- 3 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 2 kg
- 208 g/h

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h

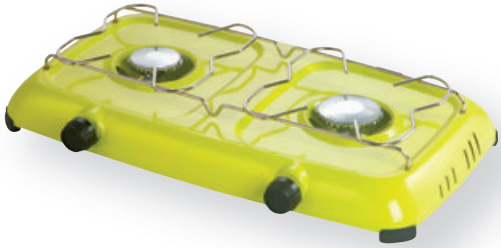

Typ: 2316B (bez víka, s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2317B (bez víka, bez termoelektrické pojistky)

Vařič ORLÍK

Stolní dvouvařič – varianta bez víka – na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

- 3 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 1,8 kg
- 208 g/h

Výhody

nízkotlakých vařičů:

- **lze připojit ke všem typům lahví (2 kg, 5 kg, 10 kg)**
- tichý chod
- bezpečný provoz díky použití regulátoru

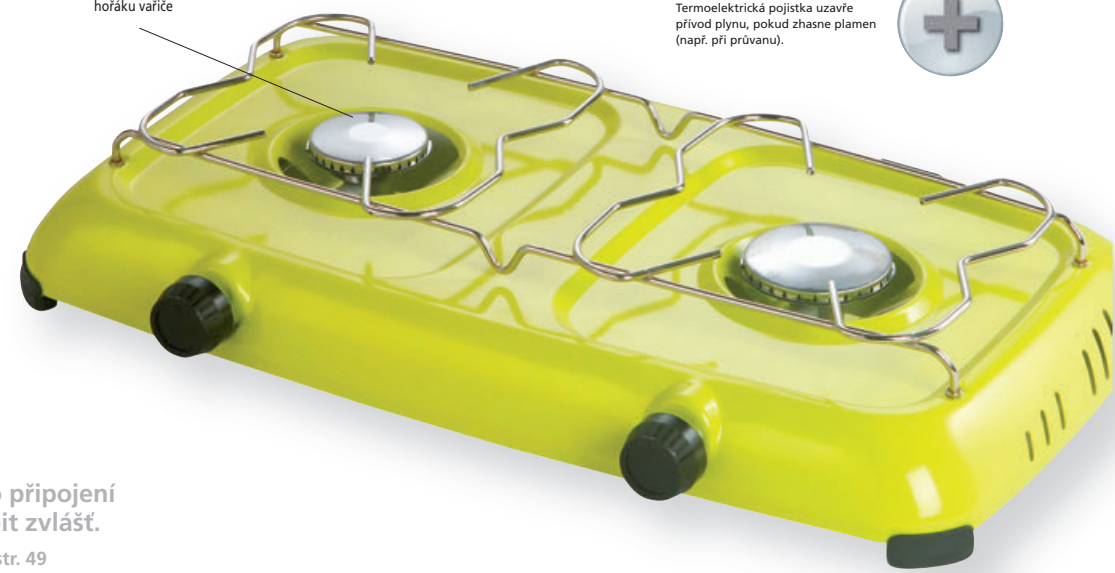

Vstupní závit je uprostřed

Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

Schéma připojení na str. 49

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Typ: NP01007
– set hadice + spony
+ regulátor tlaku

Typ: NP01015
– nátrubek 8

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV

Nátrubek 8
s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: 4352

– hobby hořáky
– profi hořáky
– speciální hořáky

Typ: KP19001 (piezo)

P 190 g – 1 h 30 min

Hořák TYPHOON 360

Pájecí souprava s piezoelektrickým zapalováním. Určena pro kutily a řemeslníky. Odolný kovový obal kartuše. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001). Orientační teplota plamene 1400–1600 °C.

- 1,8 kW
- 230 x 110 x 160 mm
- 0,6 kg
- 127 g/h

Hobby hořáky jsou svým výkonem dostačující pro většinu řemeslných prací malého rozsahu

P

227 g – 1 h 40 min

Typ: KP18004

UNI hořák + 4 kartuše

Universální hořák s piezoelektrickým zapalováním. Určeno pro kutily řemeslníky. Po 20 sekundovém předehřevu možnost pracovat v jakékoliv poloze. Používá kartuše 227 g, Typ: KP02002. Orientační teplota plamene 1400–1600 °C.

- 1,6 kW
- 330 x 210 x 72 mm
- 1,3 kg
- 120 g/h

Výhodný set

předpokládaná výdrž kartuš – g

Kartuše 227 g
Propan-butan
Typ: KP02002

Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: KP02001

227 g – 1 h 15 min

Typ: KP18006

Vypalovač plevele

Tepelná likvidace plevele je účinná a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Vypalovač plevele je ideální k odstranění rostlin z chodníků, teras apod. Vypalovač je možné použít k podpalování krbu apod. Používá kartuše KP02002 o objemu 227 g.

- 2,5 kW
- 810 x 90 mm
- 440 g
- 180 g/h

P

227 g – 2 h 50 min

Typ: KP01006

Uni hořák 1,6 kW

Široké použití od spojování měděných trubek po podpálení krbu. Snadná manipulace. Piezozapalování – nenarušuje plamen! Používá kartuše KP02002. Orientační teplota plamene 1000–1200 °C.

- 1,6 kW
- 140 x 50 x 20 mm
- 0,5 kg
- 120 g/h

Široké použití pro řemeslníky

Kartuše 227 g
Propan-butan
Typ: KP02002

Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: KP02001

předpokládaná výdrž kartuš – g

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY HOBBY

2 kg – 18 h

Typ: 2196

Opalovací souprava 1,5 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: 4450.

- 1,5 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,8 kg
- 112 g/h

2 kg – 25 h

Typ: 2197

Opalovací souprava 1,2 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: 4452.

- 1,2 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,9 kg
- 80 g/h

2 kg – 8 h 30 min

Typ: 2198

Opalovací souprava 3,5 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: 4453.

- 3,5 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,9 kg
- 238 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Příslušenství pro připojení je součástí balení.

Univerzální sada příslušenství k PB výrobkům
Typ: 4762 Hobby hořáky

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY HOBBY

Typ: 2192 Baleno v textilní tašce

Pájecí souprava

Propan-butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu.
S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cínem, pájení natvrdo drobných předmětů.

dle použitého hořáku | 200 x 270 x 45 mm
1,9 kg | dle použitého hořáku

Typ: 2192A Baleno v kufříku

Pájecí souprava

Propan-butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu.
S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cínem, pájení natvrdo drobných předmětů.

dle použitého hořáku | 320 x 320 x 85 mm
1,9 kg | dle použitého hořáku

0,8 kW | Typ: 4451
30 g/h

Hořák 0,8 kW

1,5 kW | Typ: 4450
112 g/h

Hořák 1,5 kW

1,2 kW | Typ: 4452
80 g/h

Vylepšená konstrukce hořáku Typ: 4452

Hořák 1,2 kW

3,5 kW | Typ: 4453
238 g/h

Hořák 3,5 kW

Typ: 4429

Rukojeť

Univerzální rukojeť pro všechny typy hořáků. Snadné zapojení. Vstupní závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupní závit M14 x 1 (pravý).

0,3 kg | 195 x 65 x 35 mm

Typ: 4441A

Pájka – set

Pájka – set k hořáku (Typ: 4452). Dodává se s krytem, držákem pájedla a pájedlem.

0,4 kg | 100 x 60 x 150 mm

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Příslušenství pro připojení je součástí balení.

Univerzální sada příslušenství k PB výrobkům
Typ: 4762 Hobby hořáky

předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h

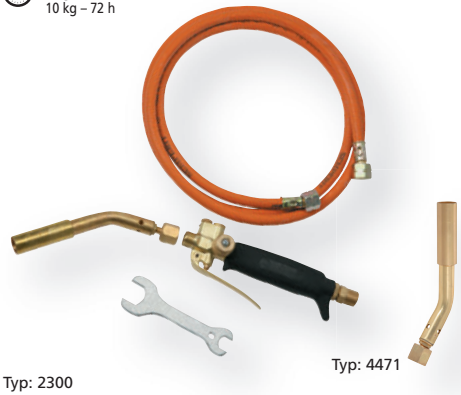

Typ: 2300

Pájecí souprava TURBO 1

Souprava hořáku TURBO 20, rukojeti se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 4471.

- 2 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1 kg
- 140 g/h

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h

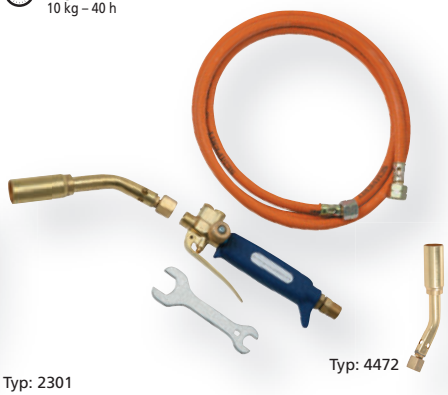

Typ: 2301

Pájecí souprava TURBO 2

Souprava hořáku TURBO 26, rukojeti se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 4472.

- 3,7 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1 kg
- 260 g/h

Teplotní rozsahy hořáků

2 kW
Typ: 4471
140 g/h



3,7 kW
Typ: 4472
260 g/h

Nástroje pro profesionální práci

10 kg – 2 h

Typ: 2286

Rampový infravozík

Infravozík lze používat na vysoušení různých ploch, na vypalování plevele ve spárách betonové dlažby. Úspěšně lze též opravovat výtluky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulace výkonu je umožněna ovládací rukojetí s rychlospouští. Dle potřeby lze použít dva infrahořáky.

- 4 x 25 kW
- 756 x 1373 x 1029 mm
- 15 kg
- 5 g/h

10 kg – 2 h

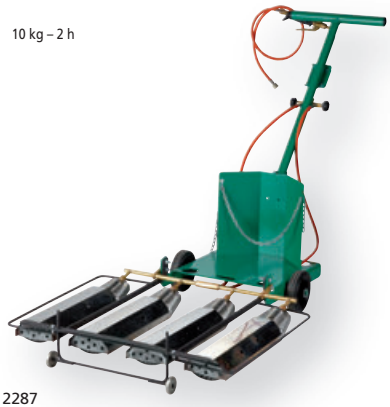

Typ: 2287

Rampový infravozík „KOMBAJN"

Infravozík lze používat na vysoušení různých ploch, na vypalování plevele ve spárách betonové dlažby. Úspěšně lze též opravovat výtluky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulace výkonu je umožněna ovládací rukojetí s rychlospouští. Dle potřeby lze použít dva infrahořáky.

- 4 x 25 kW
- 756 x 1526 x 880 mm
- 21,5 kg
- 5 g/h

10 kg – 12,5 h

Typ: 7280

Infra kotel

Kotel s nepřímým ohřevem pro přípravu asfaltové směsi. Kotlová nádoba o objemu 120 litrů je tepelně izolovaná. Kotel má regulátor teploty a kontrolní teploměr. Na čelní straně je umístěn vypouštěcí ventil. K základnímu vybavení patří míchadlo.

- 11 kW
- 620 x 1080 x 1240 mm
- 111 kg
- 800 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil –
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)



Regulátor –
Typ: 4498

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY PROFI – STAVEBNÍ

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h

Typ: 2258

Typ: 2272

Hořákový komplet 11 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolatérské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 266 mm, rukojeť bez spořiče a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h

Typ: 2259

Typ: 2273

Hořákový komplet 25 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolatérské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/h

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h

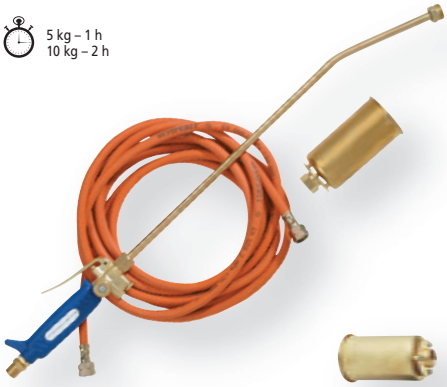

Typ: 2260

Typ: 2274

Hořákový komplet 65 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolatérské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/h

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

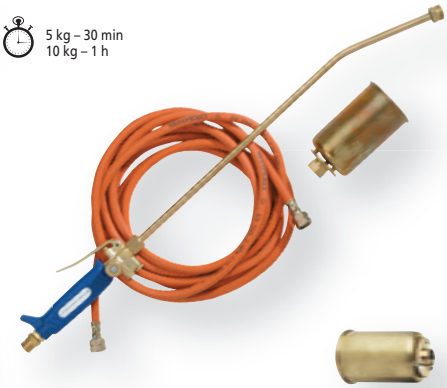

Typ: 2261

Typ: 2275

Hořákový komplet 120 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolatérské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: 2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/h

Teplotní rozsahy hořáků

11 kW
900 g/h
Typ: 2258

25 kW
2000 g/h
Typ: 2259

65 kW
5200 g/h
Typ: 2260



120 kW
9500 g/h
Typ: 2261

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V



Regulátor –
Typ: 4498

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

PROPAN-BUTANOVÉ SPECIÁLNÍ HOŘÁKY

Je připojen přes regulátor tlaku k propan-butanové lahvi, případně i k pevnému rozvodu.

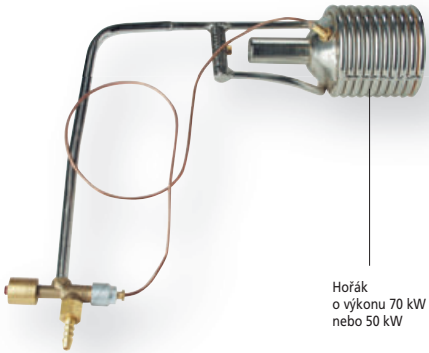

Hořák
o výkonu 70 kW
nebo 50 kW

Typ: 2265 (70 kW) — 5 kg – 55 min, 10 kg – 1 h 50 min

Typ: 2265A (50 kW) — 5 kg – 1 h 15 min, 10 kg – 2 h 30 min

Spirálový hořák

Jedná se o speciální hořák s velmi vysokým výkonem, osazený elektromagnetickým pojistným ventilem. Je možné ho montovat do uzavřených zařízení.

- 70 kW nebo 50 kW
- 380 x 345 mm
- 1 kg
- 5400 g/h (Typ: 2265 – 70 kW)
  3850 g/h (Typ: 2265A – 50 kW)

Pistole BTS 783 je přenosné zařízení na propan-butan určené k ohřevu smrštitelných fólií při paletizaci. Je nezávislá na plyno- nebo elektro-rozvodné síti a proto umožňuje práci v halách i na volných prostranstvích.

Jsou nezávislé
– nepotřebují jiný zdroj energie

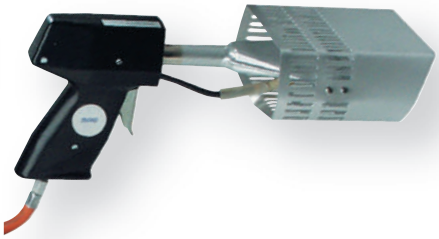

2 kg – 1 h 20 min
5 kg – 3 h 20 min
10 kg – 6 h 40 min

Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV a hadice

Pistole BTS 783

Pistole je přenosné zařízení na propan-butan určené k ohřevu smrštitelných fólií při paletizaci. Je připojena hadicí přes regulátor tlaku k propan-butanové lahvi.

- 17 kW
- 360 x 160 x 135 mm
- 3,1 kg
- 1550 g/h

Vhodný nástroj pro řemeslníky, kteří pracují s izolacemi, na střechách a vodorovných konstrukcích.

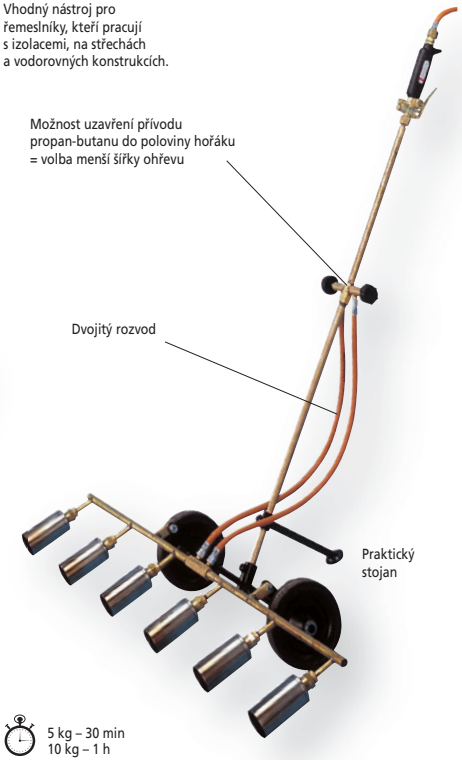

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Typ: 2270

Rampový hořák KOMBAJN

Vysoce účinný hořák pro stavební práce se šesti hořáky 25 kW. Možnost regulace a uzavření levé a pravé poloviny rampy. Délka připojovací hadice 20 m.

- 6 x 25 kW
- 990 x 790 mm
- 7,7 kg
- 10 300 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V



Regulátor –
Typ: 4498

PROPAN-BUTANOVÉ PÁJECÍ A OPALOVACÍ HOŘÁKY IGI – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h

Typ: UH004

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

- 2,10 kW
- 350 x 60 x 30 mm
- 0,90 kg
- 140 g/h

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h

Typ: UH006

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

- 1,4/1,7/2,1 kW
- 350 x 60 x 30 mm
- 0,60 kg
- 100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h

Typ: UH008L

Izolatérská Hobby souprava

Souprava 3 hořáků a rukojeti se spořičem, určená na izolatérské a opalovací práce ve stavebnictví menšího rozsahu.

- 3,7/6,3/28 kW
- 420 x 80 x 30 mm
- 1,00 kg
- 265/450/2000 g/h

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil –
Typ: 2156UV

(pro připojení k 2 kg lahvi)

Nátrubek

Typ: I410 NP01017

Regulátor
Typ: NP01040

Typ: NP01006
– set hadice + spony

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

PROPAN-BUTANOVÉ STAVEBNÍ HOŘÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h

Typ: UH070L

Hořák stavební 28 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 28 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 0,80 kg
- 2000 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h

Typ: UH070LK

Hořák stavební 28 kW + hadice

Stavební hořák s hadicí 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 28 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 2,40 kg
- 2000 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h

Typ: UH071L

Hořák stavební 35 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 35 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 0,80 kg
- 2500 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Nátrubek

Typ: I410 NP01017

Regulátor
Typ: NP01040

Typ: NP01006
– set hadice + spony

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h

Typ: UH071LK

Hořák stavební 35 kW + hadice

Stavební hořák s 5 m hadicí s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 35 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 2,40 kg
- 2500 g/h

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Nátrubek

Typ: I410 NP01017

Regulátor
Typ: NP01040

Typ: NP01006
– set hadice + spony

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

PROPAN-BUTANOVÉ STAVEBNÍ HOŘÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h

Typ: UH071LP

Hořák stavební 35 kW + piezo

Stavební hořák s piezo zapalováním. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 35 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 1,00 kg
- 2500 g/h

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min

Typ: UH072L

Hořák stavební 54 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 54 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 1,00 kg
- 3850 g/h

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min

Typ: UH072LK

Hořák stavební 54 kW + hadice

Stavební hořák s 5 m hadicí s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.

- 54 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 2,60 kg
- 3850 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Nátrubek

Typ: I410 NP01017

Regulátor
Typ: NP01040

Typ: NP01006
– set hadice + spony

– zahradní topidla
– teplogenerátory, teplomety
– bytová topidla

Ideální pro ty, kterým se klasické dvoumetrové zahradní topidlo nevejde pod střechu altánu.

Typ: TZ16003

Ochranný obal

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h

Typ: TZ16002

Zahradní topidlo VESUV

Propan-butanové zahradní topidlo Vesuv je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech.

- 11 kW
- 460 x 460 x 1360 mm
- 12 kg
- 800 g/h

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TZ02002
nerez

P

Zahradní topidlo ETNA – nerez

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemisťování. Topidla jsou vybavena pádovou pojistkou, která při pádu uzavře přívod plynu.

- 13 kW
- 2200 x 800 mm
- 22,8 kg
- 870 g/h

Typ: TZ17002

Ochranný obal

Typ: TZ17003

Stolek

- ∅ 400 mm
- 3 kg

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h

Typ: TZ02001-C
lakované provedení
černá barva

Typ: TZ02001
lakované provedení
bílá barva

P

Zahradní topidlo ETNA

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemisťování. Topidla jsou vybavena pádovou pojistkou, která při pádu uzavře přívod plynu.

- 13 kW
- 2200 x 800 mm
- 22,8 kg
- 870 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TZ02003
nerez

P

Zahradní topidlo PYRAMIDA – nerez

Zahradní topidlo na propan-butan. Topidlo je vybaveno plynulou regulací výkonu, piezozapalováním, pádovou pojistkou a kolečky pro snadný transport.

- 13 kW
- 2270 x 730 x 730 mm
- 26 kg
- 945 g/h

Typ: TZ18002

Ochranný obal

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h

Možnost směrové regulace tepelného záření.

Typ: TZ19001
lakované provedení
černá barva

P

Zahradní topidlo ETNA DELUXE

je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržištích, zahradách, terasách apod.). Naklápěcí reflektor umožňuje usměrnit vyzářené teplo do zvoleného prostoru. Topidlo je vybaveno plynulou regulací výkonu, piezozapalováním, kolečky pro snadný transport.

- 13 kW
- 865 x 225 mm
- 38 kg
- 936 g/h

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

STOLNÍ TOPIDLA

Typ: TZ16001
nerez

Stolní topidlo PYRAMIDA – mini

Propan-butanové stolní topidlo PYRAMIDA mini je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorách (zahradních restauracích, tržištích, zahradách, terasách apod.).

- 3 kW
- 300 x 300 x 890 mm
- 5 kg
- 218 g/h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Regulátor tlaku na kartuši
Typ: NP15001

2 kg – 9 h
5 kg – 22 h 30 min
10 kg – 45 h
Kartuše 450 g – 2 h
Kartuše 230 g – 1 h

Vylepšená konstrukce

2 kg – 5 h 30 min
5 kg – 14 h
10 kg – 28 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TZ02005

Stolní topidlo ETNA – mini

Stolní topidlo poskytne dostatek tepla u Vašeho stolu při chladných večerech. Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.

- 4 kW
- 880 x 535 x 535 mm
- 8,5 kg
- 290 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

Jednocestný ventil s výstupem do boku
Typ: 2156UVB
(pro připojení k 2 kg lahvi)

2 kg – 23 h 30 min

Typ: 2171

Teplomet ARDENT

Teplomet určený pro nárazové zvýšení teploty. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi.

1,1 kW | 225 x 140 x 225 mm
0,8 kg | 85 g/h

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min

Typ: TP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 520 m³.

5–10 kW | 390 x 200 x 330 mm
4,25 kg | 355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min

Typ: TP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 1100 m³.

9–30 kW | 505 x 215 x 380 mm
6,4 kg | 645–2200 g/h

Nádrž (19 l) – 10 hod. provozu

Víčko nádrže

Ukazatel objemu paliva v nádrži

Regulátor výkonu

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TP20001

Naftový teplogenerátor 20 kW

Naftový teplogenerátor 20 kW s přímým spalováním – zplodiny zůstávají uvnitř vytápěné místnosti. Vhodné pro vysoušení staveb, vytápění hal a garáží. Termostat, display pro nastavení teploty, kolečka pro snadný transport.

Technické údaje:

Připojení: 230 V / 50 Hz pro napájení ventilátoru
Průtok vzduchu: 450 m³/hod.
Objem nádrže: 19 l

20 kW | 900 x 400 x 480 mm
16,5 kg | 1,87 l/h

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: 316V

Ventil Typ: 2156UV (pro připojení k 2 kg lahvi)

Jednocestný ventil s výstupem do boku Typ: 2156UVB (pro připojení k 2 kg lahvi)

předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

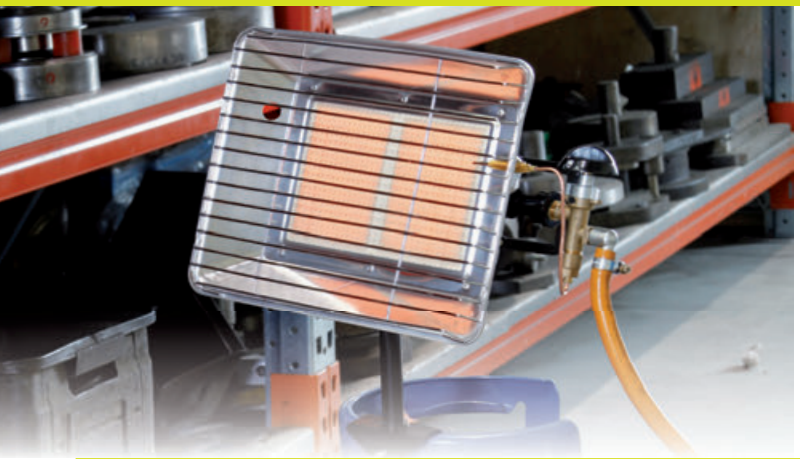

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h

Typ: TB01005P

Topidlo BRI – piezo

Infračervený teplomet s keramickým hořákem pro zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Nastavitelný víceúčelový držák. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu.

- 4,2 kW
- 280 x 100 x 240 mm
- 2,2 kg
- 306 g/h

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TB02007

Plynová kamna RELAX

Nejprodávanější model plynových kamen pro domácnost. Výbava: hlídač spalin, termopojistka, tři polohy výkonu, kolečka, piezozapalování. Infračervená kamna. Kamna jsou určena pro dočasné vytápění místností (kde je zaručeno dostatečné větrání), např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod., nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období.

- 4,2 kW
- 430 x 520 x 720 mm
- 9,5 kg
- 305 g/h

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TB15001

Plynová kamna RELAX PLUS

Plynová kamna Relax plus jsou kombinovaná s elektrickým napájením. Zdrojem je běžná 10 kg PB lahev nebo elektrická síť 230 V, která zefektivní vytápění místností i díky vestavěnému ventilátoru. Kamna jsou vybavena: hlídačem spalin, termopojistkou, tři polohy výkonu plynu a dvě polohy výkonu elektrického napájení, kolečka, piezozapalování.

- LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW
- 400 x 410 x 720 mm
- 14 kg
- 305 g/h

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: TB20001

Plynová kamna RELAX Deluxe

Kamna Relax Deluxe jsou propan-butanová kamna výjimečná svým designem. Přes dvířka z křemičitého skla je možné vidět plamen, což imituje klasická krbová kamna. Piezo elektrické zapalování na AAA baterii, 6 poloh regulace výkonu. Termostat s možností nastavení teploty.

- 3,4 kW
- 400 x 410 x 720 mm
- 17 kg
- 247 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

– profi grily, zahradní grily
– průmyslové vařiče

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min

Typ: GP15001

Profi gril PELVIS (se smaltovanou pánví)

P

Broušená nerez, termopojistka, piezo, 3 hořáky.
Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi je v ceně.

10 kW | 700 x 560 x 258 mm
19,5 kg | 728 g/h

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min

Typ: GP15002

Profi gril RASCAL (s roštem)

P

Broušená nerez, termopojistka, piezo, 3 hořáky.
Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi je v ceně.

10 kW | 700 x 560 x 258 mm
20,5 kg | 728 g/h

Vnitřní rozměr pánve
(š x h x v): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001

Pánev (ke grilům PELVIS a RASCAL)

3-dílný set:
- rošt
- krycí plech hořáku
- odkapávací plech

Typ: GD15002

Rošt (ke grilům PELVIS a RASCAL)

Typ: GD15003

Výška nohou: 580 mm

Nohy (ke grilům PELVIS a RASCAL)

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

Typ: GD19001

Nohy ke grilu Plancha

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

P 5 kg – 9 h 30 min
10 kg – 19 h

Typ: GP19001

Gril PLANCHA

Gril je určen k tepelné přípravě pokrmů ve venkovním prostředí. Gril je vybaven piezozapalováním, 3 hořáky, smaltovanou pánví (vnitřní rozměr pánve – 650 x 340 mm).

- 7,5 kW
- 71 x 46 x 27,5 mm
- 15 kg
- 540 g/h

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

PRŮMYSLOVÉ VAŘIČE

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h

Vylepšená konstrukce vařiče

Typ: 2102

Průmyslový vařič MEGA ZEUS

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

- 7 kW
- 400 x 400 x 180 mm
- 7 kg nosnost 70 kg
- 505 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



P

Vylepšená konstrukce vařiče

Typ: 2102TP – s termopojistkou a piezo zapalováním

Průmyslový vařič MEGA ZEUS

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

- 7 kW
- 400 x 400 x 180 mm
- 7 kg nosnost 70 kg
- 505 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h

Typ: 2101

Vařič TRINO

Průmyslový vařič určený pro velkokapacitní ohřev, vyrobený z kvalitní litiny.

- 7 kW
- 580 x 380 x 170 mm
- 6,2 kg nosnost 70 kg
- 505 g/h

2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h

Typ: GS18001

Průmyslový vařič TRIGLAV

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

- 9 kW
- 315 x 415 x 195 mm
- 7 kg nosnost 50 kg
- 655 g/h

Průmyslové vařiče se dodávají včetně příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

Jednocestný ventil s výstupem do boku
Typ: 2156UVB
(pro připojení k 2 kg lahvi)

– vařiče, lampy
– campingové nádobí

Inovace

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min

Typ: KP06011

Vařič ATOS

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).

1,8 kW	120 x 100 x 110 mm
0,33 kg	127 g/h

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min

Typ: KP06011P (piezo)

Vařič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).

1,8 kW	120 x 100 x 110 mm
0,4 kg	127 g/h

190 g – 1 h 52 min

Typ: KP06010

Vařič FOCUS

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).

1,4 kW	110 x 110 x 205 mm
0,5 kg	102 g/h

190 g – 1 h 52 min

Typ: KP06010P (piezo)

Vařič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).

1,4 kW	110 x 110 x 205 mm
0,6 kg	102 g/h

předpokládaná výdrž kartuš – g

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02008

Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: KP02001

P 230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody – 2 min 40 sec

Typ: KP17001 (piezo)

Vařič SPIDER PRO

Vařič SPIDER PRO je vybaven funkcí předehřívání plynu, která zvyšuje účinnost při jeho použití za nižších teplot nebo ve vyšších nadmořských výškách. Používá kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).

- 3 kW
- 105 x 95 x 60 mm
- 210 g
- 215 g/h

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02008

předpokládaná výdrž kartuš – g

Skladný

230 g – 1 h 14 min
450 g – 2 h 28 min

Čas do bodu varu 1 l vody – 3 min 40 sec

Typ: KP14001

Vařič SPARK

Vařič SPARK je nejskladnějším vařičem z naší nabídky. Vařič je dodáván v praktickém cestovním pouzdru. Používá kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).

- 2,6 kW
- 45 x 45 x 70 mm (složený)
- 80 g
- 186 g/h

Rozkládací plotýnka – vynikající stabilita.
Díky ní také vařič nezabírá moc místa v batohu.

Malé rozměry
Nízká hmotnost

230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody – 2 min 50 sec

Typ: KP14003

Vařič HIKER

Vařič HIKER je nejlehčím vařičem z naší nabídky. Vařič je stabilní díky rozkládací plotýnce. Používá kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).

- 2,4 kW
- 55 x 55 x 82 mm (složený)
- 70 g
- 172 g/h

předpokládaná výdrž kartuš – g

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan s ventilem a závitem
Typ: KP02008

Po dokoupení příslušenství je možné gril připojit ke 2, 5 a 10 kg PB lahvi.

Typ: 316V

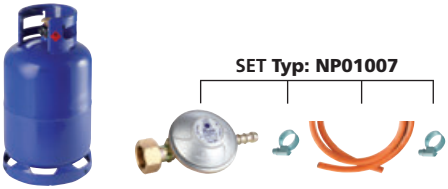

Typ: 316 **Typ: 2156UV** **SET Typ: NP01007**



230 g – 1 h 25 min
450 g – 2 h 45 min
2 kg – 11 h
5 kg – 27 h 30 min
10 kg – 55 h

P

Typ: GP18002

Gril PIKNIK

Gril je určen k tepelné přípravě pokrmů ve venkovním prostředí. Gril je vybaven piezozapalováním, madlem, popruhem pro přenos, smaltovaným roštem a prkénkem na přípravu a servírování pokrmů.

Grilovací plocha 300 x 240 mm. Gril je dodáván s příslušenstvím pro připojení ke kartuši se závitem 7/16 (KP02008 – 100 g, KP02006 – 230 g a KP02007 – 450 g).

2,5 kW
435 x 345 x 290 mm
9,3 kg
182 g/h

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: KP02008

předpokládaná výdrž
kartuš – g, PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

OBJEM 62 l

Absorpční chladničky – neomezená nezávislost pro všechny outdoorové nadšence.

Volitelný provoz: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximální komfort pro rekreační chaty a zahradní domky.

Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.

- Volitelný provoz – LPG, AC 230 V, DC 12 V a 230 V.
- Tichý a bezúdržbový provoz díky absorpční technologii.
- Vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě.
- Jednoduché ovládání.
- **Uchladí o 28 °C pod okolní teplotu.**

2 kg – 111 h
5 kg – 278 h
10 kg – 556 h

Speciální uzávěr chladničky bezpečně zajistí dveře před otevřením.

Volitelné možnosti zapojení – LE18001.

Typ: LE18001

Absorpční chladnička XC-62G

0,2 kW	490 x 485 x 655 mm
24 kg	18 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

OBJEM 42 l

2 kg – 154 h
5 kg – 385 h
10 kg – 770 h

Typ: LE13001

Absorpční chladnička XC-42G

Je určena pro udržení potravin v chladném stavu.
Připojení k el. síti: AC (střídavý proud) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A.
Připojení k baterii: DC (stejnosměrný proud) 12 V / 90 W / 7,5 A.

- 0,18 kW
- 500 x 490 x 445 mm
- 18 kg
- 13 g/h

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Volitelné možnosti zapojení – LE13001.

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: 316V

Ventil
Typ: 2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Inovativní

Typ: NA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objemu 900 ml vyrobená z tvrzeného hliníku s eloxovanou ohnivzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodní části tepelný výměník, který zkrátí dobu ohřevu o 50 %.

200 g 140 x 140 x 104 mm

FLEXI 1
Typ: ZP19001

FLEXI 2
Typ: ZP19002

Zapalovač FLEXI 1, FLEXI 2

Znovu plnitelný zapalovač s flexibilním krkem. Větruodolný. Regulace výšky plamene. Obsahuje dětskou pojistku a měrku. Dodáván naplněn.

Typ: NA14002

Hrnek

Hrnek z nerezové oceli s ouškem v podobě karabiny.

82 g

∅ 75 mm, objem 270 ml

Nerez

Miska ∅ 180 mm – 1,7 l

Pánev/víčko ∅ 175 mm – 0,85 l

Obal

Utěrka

2x PP příbor

Značení objemu

Komplet pro dvě osoby

Typ: NA19001

Campingová sada

Sada s nepřilnavým povrchem PTFE – vyrobena z povlakovaného hliníku. Vnější povrch je nastříkán povlakem, který se dobře omývá. Na vnitřním povrchu je nanesena tenká PTFE vrstva, která chrání nádobí proti připalování pokrmu a dobře se čistí. Pánev i miska mají sklopná držadla. Dna pánve i misky jsou soustružená pro lepší stabilitu na vařiči. K sadě se dodává utěrka a dva polypropylenové příbory a 2 zapalovače.

570 g

∅ 195 x 133 mm

227 g – 1 h 20 min

Pojistka proti přehřátí kartuše – nehrozí nebezpečí výbuchu!

Balení v cestovním kufříku

Typ: KP06001 P

Campingový vařič THUNDER

Přenosný vařič určený pro venkovní použití v praktickém cestovním kufříku, vyrobený podle nových zpřísněných bezpečnostních požadavků. Používá jednorázové ventilové kartuše (KP02002).

- 2,2 kW
- 370 x 130 x 290 mm
- 2 kg
- 160 g/h

Typ: GP09003

Grilovací rošt

Rychlá příprava chutných grilovaných pokrmů. Teflonový povrch.

- 0,6 kg
- ∅ 320 x 40 mm

230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min

Typ: KP21001 P

Mobilní topidlo OLYMP

Mobilní topidlo určené pro vytápění venkovních prostor. Pro bezpečný provoz je topidlo vybaveno hlídačem spalin (OXYSTOP). K snadnému spuštění topidla slouží piezoelektrické zapalování.

Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16 (KP02006 a KP02007).

- 2 kW
- 340 x 195 x 395 mm
- 4,1 kg
- 140 g/h



předpokládaná výdrž kartuš – g

Kartuše 227 g
Propan-butan
Typ: KP02002

Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: KP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: KP02006

Pohodlné vaření za každého počasí

Typ: GD15004

Závětří

Lehké a skladné závětří slouží na ochranu plamene vařiče před větrem.

205 g

215 x 87 mm (složený stav)
215 x 660 mm (rozložený stav)

Hrníček s uchem součástí balení

Detail nádobky na vodu s filtrem

Typ: GD14002

Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pro uvaření kávy ve venkovních podmínkách a pojme 350 ml vody. Šálek, který je součástí kávovaru, má objem 150 ml.

532 g

120 x 120 x 170 mm (složený)

Ukázky použití kávovaru s různými typy vařičů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

– kartuše a tlakové lahve
– hadice
– ostatní příslušenství

KARTUŠE A TLAKOVÉ LAHVE, HADICE

Typ: KP02008

Kartuše 100 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%.

100 g | 70 x ∅ 110 mm

Typ: KP02006

Kartuše 230 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

230 g | 90 x ∅ 110 mm

Typ: KP02007

Kartuše 450 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

450 g | 150 x ∅ 110 mm

Kartuše obsahuje vnitřní zařízení pro omezení úniku plynu (STOP GAS).

Typ: KP02001

Kartuše 190 g – propichovací, butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan.

190 g | 90 x ∅ 90 mm

Typ: KP02002

Kartuše 227 g – ventil, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan 60% + propan 3 % + isobutan 37%.

227 g | 200 x ∅ 68 mm

Typ: 316 (bez náplně)

Tlaková lahev 2 kg

2,5 kg | 210 mm x ∅ 200 mm

(bez náplně)

Typ: 316M – 5 kg

Typ: 316V – 10 kg

Tlaková lahev 5 / 10 kg

Typ: 316M	6,2 kg	470 mm x ∅ 230 mm
Typ: 316V	10,5 kg	600 mm x ∅ 300 mm

Typ: NP15001

Regulátor tlaku na kartuši 7/16

0,14 kg | 120 x 65 x 50 mm

Průtok plynu: 1 kg/h, vstupní závit: 7/16, výstupní závit: G 1/4 LH

S regulátorem tlaku na kartuši 7/16 připojíte nízkotlaká zařízení jako jsou vařiče, grily, topidla, absorpční boxy atd. na všechny plynové kartuše se závitem 7/16 dle normy EN 417.

Udělejte nízkotlaké spotřebiče mobilnějšími!

Typ: NP01006

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg | 225 x 40 x 225 mm

Typ: NP01007

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

0,6 kg | 225 x 40 x 315 mm

Typ: NP13001

Set: hadice 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubek NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

Set

0,8 kg | 225 x 40 x 225 mm

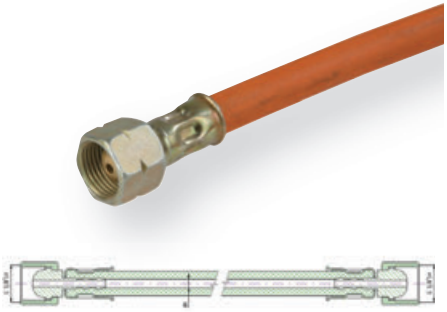

Hadice s koncovkami G 3/8 LH

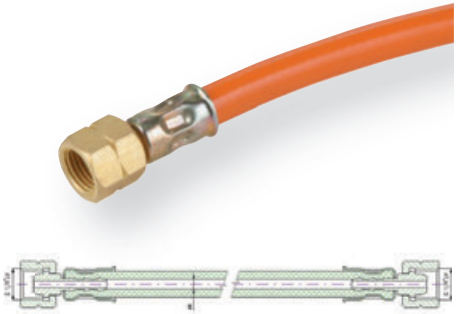

Hadice s koncovkami G 1/4 LH

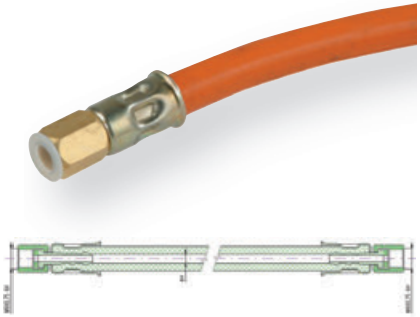

Hadice s koncovkami M9 x 0,75

Široká nabídka příslušenství

Typ: NP01022

Hadice s vnitřní světlostí 8 mm (NP01022) lze zakoupit v libovolné délce (balení 50 m).

Hadice s koncovkami mají vnitřní světlost 4 mm a lze je vyrobit na zakázku v jakékoliv délce.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	4575A	x	4575	4574A	4574
2 x G 1/4 LH	4750	4750D	4750A	-	4750B	-	4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	4317	x	4432	x	4383	4424A	x	4579A

Regulátor tlaku – trn

0,3 kg | 110 x 65 x 30 mm

Průtok plynu: 1,5 kg/h

Regulátor tlaku – závit

0,3 kg | 110 x 65 x 30 mm

Průtok plynu: 1,5 kg/h, výstupní závit: G 1/4 LH

Typ: NP01017

Nátrubek 8 s maticí G 3/8 LH

0,02 kg | 40 x 20 mm

Typ: 4372C

Kolínko s maticí M9 x 0,75

0,02 kg | 22 x 29 x 13 mm



Typ: NP01011

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

0,35 kg | 105 x 60 x 75 mm

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm

Typ: NP01040

Regulátor tlaku (1,5 bar)

0,4 kg | 105 x 60 x 75 mm

Průtok plynu: 8 kg/h, výstupní závit: G 3/8 LH

Typ: NP01015

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH

0,02 kg | 40 x 20 mm

Typ: 4352

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°

0,02 kg | 40 x 33 x 20 mm

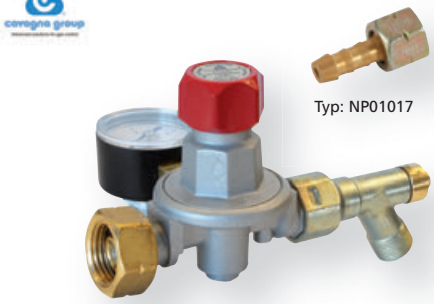

Typ: 4498

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

0,8 kg | 85 x 100 x 160 mm

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm

Typ: I410

Nátrubek D 8 mm s maticí W 21,8 LH

0,10 kg | 40 x 25 x 25 mm

Typ: 4317D1

Nátrubek s maticí M9 x 0,75

0,02 kg | 13 x 37 mm

Typ: NP01106

Hadicová rozdvojka

0,02 kg | 80 x 5 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem G 3/8 LH.

Typ: 2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg | 70 x 55 mm

Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem M9 x 0,75.



Typ: 2157

Jednocestný ventil

0,1 kg | 70 x 50 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupem do boku W 21,8 LH.

Typ: 2156UVB

Jednocestný ventil s výstupem do boku

0,2 kg | 70 x 55 mm

Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem W 21,8 LH.



Typ: 2156UV

Jednocestný ventil

0,15 kg | 70 x 55 mm

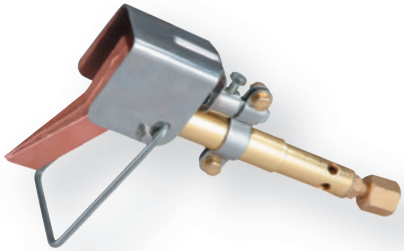

Typ: 4441

Pájka

1,4 kg | 200 x 60 x 150 mm

vstupní závit G 3/8 LH (levý)
výstupní závit G 3/8 P (pravý)

Typ: 2253

Ovladač s rychloregulací

0,3 kg | 195 x 70 mm

Typ: 2262

Prodlužovací trubka 266 mm

0,2 kg | 266 mm

Typ: 2263

Prodlužovací trubka 465 mm

0,3 kg | 465 mm

Použití k lampě
BRILANT

Tp: 4224

Punčoška auerová jednovazná

0,01 kg ∅ 90 mm

Balení obsahuje:

montážní klíč	Typ: 4385
propichovací jehla	Typ: 4570
O - kroužek	Typ: 4214
O - kroužek	Typ: 4370
těsněnka	Typ: 4226
2x těsněnka	Typ: 4312
sintr	Typ: 4335
tryska č. 18	Typ: 4327

Typ: 4760 (na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k vysokotlakým vařičům

0,2 kg 170 x 55 mm

Typ: 4238A

Sklo k lampě BRILANT

0,5 kg 200 x 250 mm

Použití k lampě
JUGO 2

Typ: 4231

Punčoška auerová dvouvazná

0,01 kg ∅ 90 mm

Balení obsahuje:

montážní klíč	Typ: 4385
propichovací jehla	Typ: 4570
O - kroužek	Typ: 4214
těsněnka	Typ: 4226
sintr	Typ: 4335
tryska č. 13	Typ: 4216

Typ: 4761 (na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k lampám

0,2 kg 170 x 55 mm

Použití k lampě
DEDRA



Typ: KP09204

Punčoška auerová dvouvazná

0,01 kg ∅ 90 mm

Balení obsahuje:

montážní klíč	Typ: 4385
propichovací jehla	Typ: 4570
O - kroužek	Typ: 4214
těsněnka	Typ: 4226
2x těsněnka	Typ: 4312
sintr	Typ: 4335
tryska č. 10	Typ: 4388
tryska č. 18	Typ: 4327
tryska č. 22	Typ: 4328
tryska č. 31	Typ: 4389

Typ: 4762 (na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k hořákům

0,2 kg 170 x 55 mm

Poznámky:

VÝROBNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI MEVA

Společnost Meva a.s. disponuje moderním strojním vybavením v mateřském závodě v Roudnici nad Labem. Nabízíme výrobní kapacity v oblasti CNC obrábění, kovotlačení, lisování, lakování, kovovýroby. Součástí závodu je také vlastní nástrojovna, kde jsme schopni zajistit výrobu nástrojů a strojních celků.

PŘIPOJENÍ VAŘIČE K PROPAN-BUTANOVÉ LAHVI

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť

LPG lahev 10 kg
Typ: 316V

SET Typ: NP01006

Regulátor tlaku
Typ: NP01008

Hadicová spona
Typ: IM905

Hadice
Typ: NP01022

Hadicová spona
Typ: IM905

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH
Typ: NP01015

SET Typ: NP01007

Regulátor tlaku
Typ: NP01033

Hadice s koncovkami G 1/4 LH
Typ: 4750 A,B,C,D

nízkotlaký vařič
– připojení na 10 kg lahev

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť

LPG lahev 2 kg
Typ: 316

SET Typ: NP01006

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV

Regulátor tlaku
Typ: NP01008

Hadicová spona
Typ: IM905

Hadice
Typ: NP01022

Hadicová spona
Typ: IM905

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH
Typ: NP01015

SET Typ: NP01007

SET Typ: NP13001

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV

Regulátor tlaku
Typ: NP01033

Hadice s koncovkami G 1/4 LH
Typ: 4750 A,B,C,D

nízkotlaký vařič
– připojení na 2 kg lahev

Vysokotlaké vařiče – příslušenství je v ceně výrobku

LPG lahev 2 kg
Typ: 316

Jednocestný ventil
Typ: 2157

Hadice s koncovkami M9 x 0,75
Typ: 4317, 4432, 4383

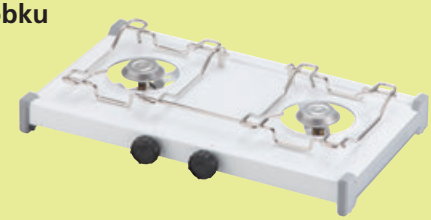

vysokotlaký vařič
– připojení na 2 kg lahev

MEVA-TEC s.r.o.

Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov
Tel.: +420 416 823 299,
+420 416 823 181
E-mail: prodej@mevatec.cz

www.mevatec.cz
www.mevagasproducts.com

Servisní oddělení PB spotřebičů

Na Urbance 632
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 823 467, +420 720 969 855
E-mail: reklamace.urbanka@meva.eu

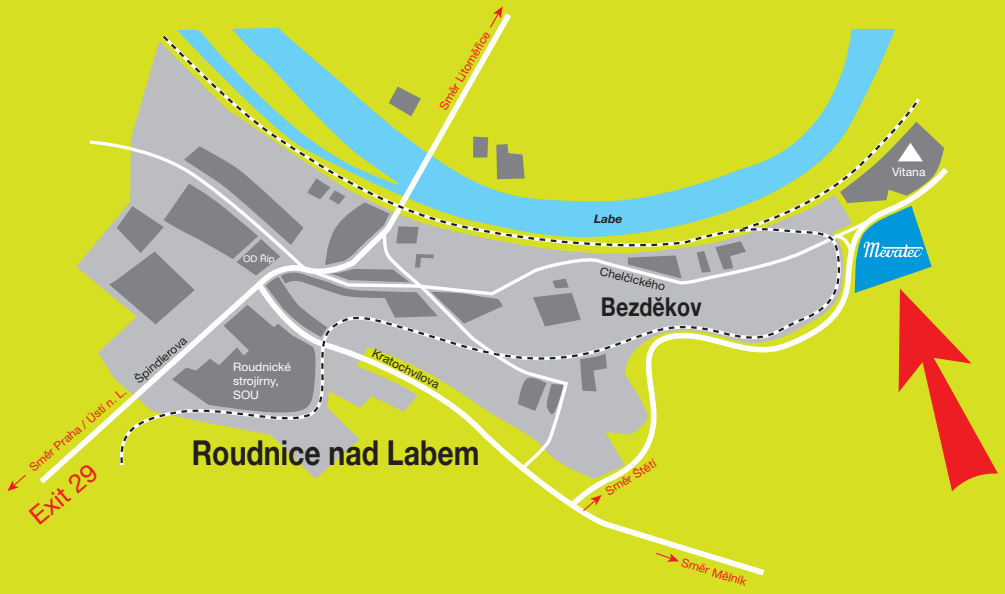

12/2020