

60 V BRUSHLESS

bezuhlíková akumulátorová technika



Professional Tools



Novinky v naší nabídce

Úhlové brusky a rázový utahovák

ABU 125-600 B ABU 150-600 3B ABU 230-600 B ASR 600-3MTB

ke každému 60V stroji
z této nabídky

DÁREK v hodnotě až
1 665 Kč

Nabídka platí od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.



NOVINKA

1/2" rázový utahovák
ASR 600-3MTBPříklepový
šroubovák / vrtačka
ASP 600-2B1/2" rázový
šroubovák / utahovák
ASR 600-3SB3/4" rázový utahovák
ASR 600-3HTB60V
BRUSHLESS

NOVINKA

125mm úhlová bruska
ABU 125-600 B

NOVINKA

150mm úhlová bruska
ABU 150-600 3B

NOVINKA

230mm úhlová bruska
ABU 230-600 B60V TOOLS
power

Nová inovativní řada akumulátorového nářadí **NAREX 60 V POWER** s nejvýkonnějšími **ALL-IN-ONE BRUSHLESS** bezkomutátorovými motory a nejvytrvalejšími akumulátory na trhu. Určeno pro industriální použití.




Nové akumulátory **NAREX 60 V JUMBO POWER** posouvají hranice výkonu a výdrže akumulátorového nářadí do zcela nových dimenzí. Technologie sériově zapojených **NAREX Li-Ion 4V** článků až trojnásobně snižuje spotřebu proudu a redukuje ztráty způsobené přehříváním, výrazně tak zvyšuje efektivitu a prodlužuje životnost. V porovnání s běžnými, paralelně zapojenými, vysokokapacitními akumulátory 18 V / 5,0 Ah je **doba provozu** 60V akumulátoru NAREX **více než dvojnásobná!**

BASIC BOX
& SYSTAINER® T-LOC MIDI

Široká variabilita balení od ekonomických BASIC BOXŮ, tj. základních strojů bez akumulátorů a nabíječky, až po plně vybavené organizéry **Systainer T-LOC MIDI**, obsahující vždy dva nejvytrvalejší 60V akumulátory.

ELECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Hi-tech propojení technologie **BRUSHLESS** s moderními elektronickými prvky pro optimalizaci a vyváženost výkonu, vysokou přesnost, efektivitu a delší životnost.

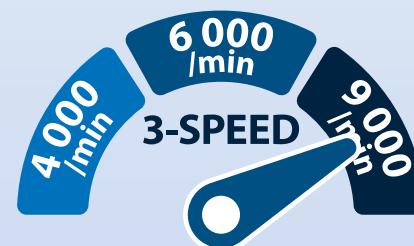

Pokročilá digitální komunikace umožňuje přesné nastavení optimálních parametrů výkonu a jeho regulaci. **Vyspělé vícerychlostní speciály** nacházejí v jednotlivých uživatelských oblastech mnohem širší uplatnění.



Možnost získání **3leté záruky**, a to včetně záruky na akumulátory, prostřednictvím **online** registračního formuláře na **www.narex.cz**. Vztahuje se na veškerý akumulátorový program NAREX.




Akumulátorová úhlová bruska 60 V

V PRODEJI OD 1. 6. 2021

ABU 125-600 B

novinky

ELECTRONIC
CONTROL & PROTECTION




BRUSHLESS motor 1 000 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor
s optimální ochranou proti prachu

Cena již od
5 990 Kč
bez DPH 4 950 Kč



Ochranný filtr
Snímatelné protiprachové
síto zabráňující pronikání
nečistot do motorového
prostoru

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou
výměnu kotoučů



Multifunkční digitální elektronika
• ochrana proti přetížení / přehřátí /
příliš nízkému napětí
• chrání stroj i akumulátor




Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu
bez použití nástrojů


Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší
vibrace s přechodovým adaptérem
M10/M8 pro optimální držení stroje

Přehled výkonnosti ABU 125-600 B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru


Konstrukční profilovaná ocel

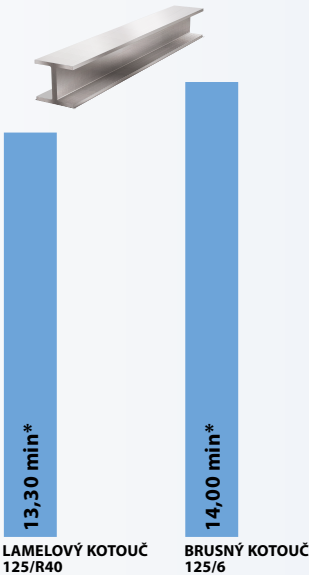

Betonový obrubník silniční H15

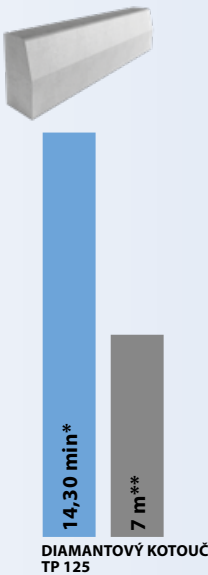

Ocelový plech válcovaný za studena tl. 5 mm

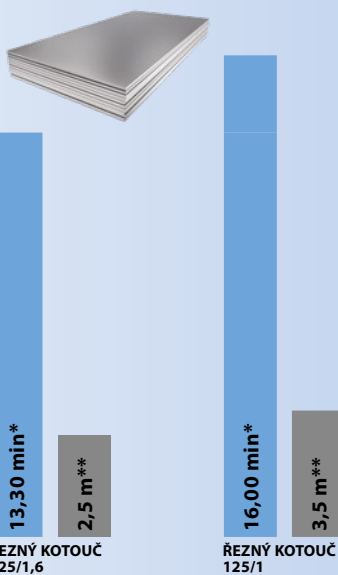

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah

** Celková délka řezu na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah

Technické parametry / Prodejní balení		ABU 125-600 B BASIC BOX	ABU 125-600 B Systainer T-Loc 3 MIDI	ABU 125-610 B Systainer T-Loc 3 MIDI	ABU 125-620 B Systainer T-Loc 3 MIDI
Napětí	60 V	Standardní vybavení:			
Typ motoru	BRUSHLESS	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)			
Výkon	1 000 W	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)			
Ochrana proti přetížení a přehřátí	ANO	• Klič pro FF matici KF-ABU (65 405 740)			
Počet volnoběžných otáček	9 000/min	• Klič pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)			
Brzdná doba kotouče (při BK 125/6 mm)	2,6 s	• Příruba BF-ABU (65 405 742)			
Závit vřetene	M14	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)			
Průměr kotouče	125 mm	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 125 (65 405 743)			
Hmotnost bez ochranného krytu a držadla	1,5 kg	Standardní vybavení:			
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)			
Hmotnost vč. akumulátoru (AP 610)	2,9 kg	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)			
Prodejní balení		• Klič pro FF matici KF-ABU (65 405 740)			
Akumulátorů v balení		• Klič pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)			
Kapacita akumulátoru		• Příruba BF-ABU (65 405 742)			
Nabíječka v balení		• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)			
Objednávací číslo		• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 125 (65 405 743)			
Doporučená prodejní cena bez DPH		65 405 678	65 405 679	65 405 681	65 405 682
Doporučená prodejní cena s DPH		4 950 Kč	5 776 Kč	10 735 Kč	14 041 Kč
		5 990 Kč	6 990 Kč	12 990 Kč	16 990 Kč



Akumulátorová úhlová bruska 60 V

ABU 150-600 3B

novinky

ELECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Cena již od
9 990 Kč
bez DPH **8 256 Kč**

BRUSHLESS motor 1 500 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor
s optimální ochranou proti prachu




Ochranný filtr
Odolná síťová ochrana
v nasávacích otvorech
chladicího vzduchu snižuje
možnost vniknutí prachu
do prostoru motoru

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou
výměnu kotoučů

**Multifunkční digitální elektronika
s nastavením 3 pracovních režimů**

- ochrana proti přetížení / přehřátí /
příliš nízkému napětí
- chrání stroj i akumulátor
- možnost předvolby pracovních otáček
9 000 – 6 000 – 4 000 ot./min



LED indikátor s dotykovým panelem
pro výběr vhodného pracovního režimu




Předvolba otáček

Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší
vibrace s přechodovým adaptérem
M10/M8 pro optimální držení stroje

Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu
bez použití nástrojů



Přehled výkonnosti ABU 150-600 3B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru

Odstraňování barev, odrezování

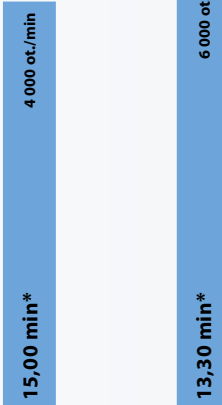


LISOVANÝ KOTOUČ
z brusné plsti
BRUSNÝ KOTOUČ
hrubý z netkané
textilie

Konstrukční profilovaná ocel

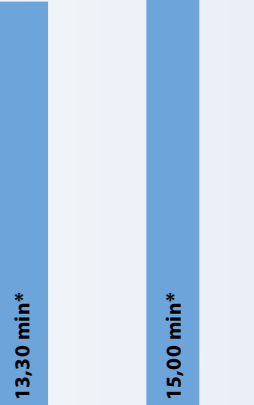



LAMELOVÝ KOTOUČ 150/R80
BRUSNÝ KOTOUČ 150/6

Betonový obrubník silniční H15

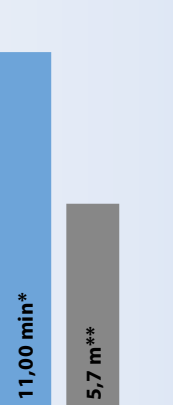

DIAMANTOVÝ KOTOUČ TP 150
ŘEZNÝ KOTOUČ 150/1,6

Ocelový plech válcovaný za studena tl. 5 mm

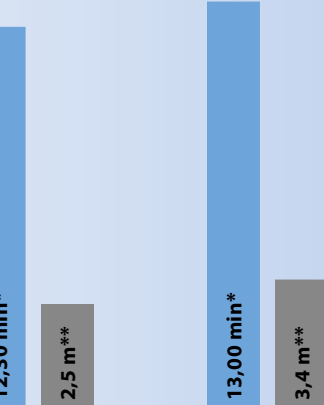

ŘEZNÝ KOTOUČ 150/1,2
ŘEZNÝ KOTOUČ 150/1,6

Technické parametry / Prodejní balení		ABU 150-600 3B	ABU 150-600 3B	ABU 150-610 3B	ABU 150-620 3B
		BASIC BOX	Systainer T-Loc 3 MIDI	Systainer T-Loc 3 MIDI	Systainer T-Loc 3 MIDI
Napětí		60 V	Standardní vybavení:	Standardní vybavení:	Standardní vybavení:
Typ motoru		BRUSHLESS	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)
Výkon		1 500 W	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)
Ochrana proti přetížení a přehřátí		ANO	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)
Počet volnoběžných otáček		4 000 – 6 000 – 9 000/min	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)
Brzdná doba kotouče (při BK 150/6 mm)		1,90 – 2,30 – 2,60 s	• Příruba BF-ABU (65 405 742)	• Příruba BF-ABU (65 405 742)	• Příruba BF-ABU (65 405 742)
Závit vřetene		M14	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)
Průměr kotouče		150 mm	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 150 (65 405 745)	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 150 (65 405 745)	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 150 (65 405 745)
Hmotnost bez ochranného krytu a držadla		2,3 kg	Basic Box (karton)	SYS-TL 3 MIDI (65 405 750) s vložkou SYS-TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749)	
Hmotnost bez akumulátoru		2,8 kg			
Hmotnost vč. akumulátoru (AP 610)		3,7 kg			
Prodejní balení				1× AP 610 (65 405 336)	2× AP 610 (65 405 336)
Akumulátorů v balení			Bez akumulátoru		
Kapacita akumulátoru				3,0 Ah (= 10 Ah / 18 V)	
Nabíječka v balení			Bez nabíječky		AN 600 (65 405 338)
Objednací číslo		65 405 684	65 405 685	65 405 687	65 405 688
Doporučená prodejní cena bez DPH		8 256 Kč	9 082 Kč	13 214 Kč	16 520 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH		9 990 Kč	10 990 Kč	15 990 Kč	19 990 Kč

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah

** Celková délka řezu na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah




Akumulátorová úhlová bruska 60 V

ABU 230-600 B

novinky

ELECTRONIC
CONTROL & PROTECTION




BRUSHLESS motor 1 900 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor
s optimální ochranou proti prachu

Cena již od
10 990 Kč
bez DPH 9 082 Kč

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou
výměnu kotoučů



Ochranný filtr
Odolná síťová ochrana
v nasávacích otvorech
chladicího vzduchu snižuje
možnost vniknutí prachu
do prostoru motoru




LED indikátor
Ukazatel varovné a provozní
signalizace



Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší
vibrace s přechodovým adaptérem
M10/M8 pro optimální držení stroje

Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu
bez použití nástrojů




Multifunkční digitální
elektronika s LED indikátorem
• ochrana proti přetížení / přehřátí /
příliš nízkému napětí
• chrání stroj i akumulátor


Technické parametry / Prodejní balení		ABU 230-600 B	ABU 230-600 B	ABU 230-610 B	ABU 230-620 B
		BASIC BOX	Systainer T-Loc 3 MIDI	Systainer T-Loc 3 MIDI	Systainer T-Loc 3 MIDI
Napětí		60 V	Standardní vybavení:	Standardní vybavení:	Standardní vybavení:
Typ motoru		BRUSHLESS	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)	• Antivibrační držadlo AH-AV M10 (65 405 738)
Výkon		1 900 W	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)	• Adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739)
Ochrana proti přetížení a přehřátí		ANO	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)	• Klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740)
Počet volnoběžných otáček		6 500 /min	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)	• Klíč pro adaptér KF-AD ABU (65 405 741)
Brzdná doba kotouče (při BK 230/6 mm)		8,4 s	• Příruba BF-ABU (65 405 742)	• Příruba BF-ABU (65 405 742)	• Příruba BF-ABU (65 405 742)
Závit vřetene		M14	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)	• Rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201)
Průměr kotouče		230 mm	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 230 (65 405 747)	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 230 (65 405 747)	• Ochranný kryt pro broušení GC ABU 230 (65 405 747)
Hmotnost bez ochranného krytu a držadla		2,5 kg	Basic Box (karton)	SYS-TL 3 MIDI (65 405 750) s vložkou SYS-TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749)	SYS-TL 3 MIDI (65 405 750) s vložkou SYS-TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749)
Hmotnost bez akumulátoru		3,3 kg		1× AP 610 (65 405 336)	2× AP 610 (65 405 336)
Hmotnost vč. akumulátoru (AP 610)		4,2 kg		3,0 Ah (= 10 Ah / 18 V)	
Prodejní balení			Bez akumulátoru		
Akumulátorů v balení					
Kapacita akumulátoru			Bez nabíječky		
Nabíječka v balení				AN 600 (65 405 338)	
Objednací číslo		65 405 690	65 405 691	65 405 693	65 405 694
Doporučená prodejní cena bez DPH		9 082 Kč	9 909 Kč	14 041 Kč	17 347 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH		10 990 Kč	11 990 Kč	16 990 Kč	20 990 Kč

Přehled výkonnosti ABU 230-600 B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru


Konstrukční profilovaná ocel

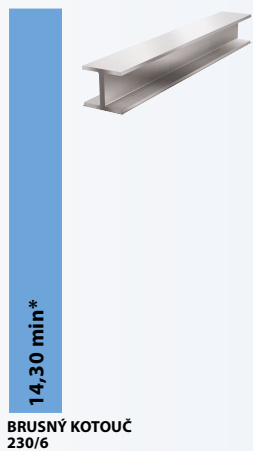

Betonový obrubník silniční H15

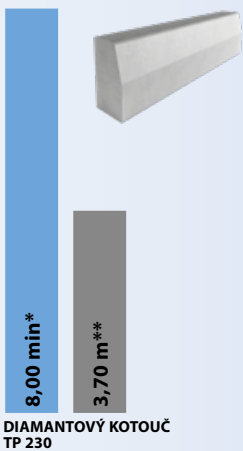

Ocelový plech válcovaný za studena tl. 5 mm

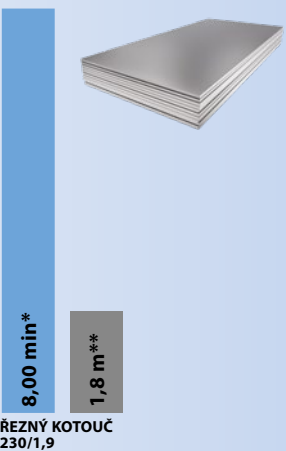

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah

** Celková délka řezu na jeden akumulátor Li-Ion 3,0 Ah

Diamantový dělicí kotouč pro stavební materiály
TURBO PROFESSIONAL



- Celoobvodový kotouč se šikmým segmentem a tenkým ocelovým tělem pro řezání za sucha
- Vysoký řezný výkon díky konstantní rychlosti s minimem vibrací
- HOT PRESSED – technologie vysokotlakého lisování za tepla zajišťuje mnohem vyšší tvrdost a odolnost proti opotřebení
- Nepřetržitý pás uzavřeného turbosegmentu o výšce 7 mm
- Čisté řezné hrany díky kontinuálnímu pásu segmentů
- Děrovaný ocelový nosič pro lepší chlazení
- Pro tvrdé a středně tvrdé stavební materiály

NAREX TURBO PROFESSIONAL	Průměr kotouče	Tloušťka nosiče	Tloušťka segmentů	Výška segmentů	Středový průměr kotouče	Objednací číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(Kč)	(Kč)
	115	1,2	2,0	7,0	22,2	65 405 142	265	321
	125	1,2	2,0	7,0	22,2	65 405 143	371	449
	150	1,4	2,2	7,0	22,2	65 405 144	528	640
	230	1,8	2,6	7,0	22,2	65 405 145	1 004	1 216

OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ								BĚŽNÉ POUŽITÍ	PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ			
Pálené cihly, duté cihly	Betonové bloky	Betonové obručnický	Betonová dlažba	Beton vytvrzený	Střešní tašky	Keramické dlaždice	Terrazzo	Žula	Beton armovaný	Beton čerstvý	Kamenina	Pískovec

Diamantový dělicí kotouč na keramiku TURBO CERAMIC



- Celoobvodový kotouč se šikmým segmentem a tenkým ocelovým tělem pro řezání za sucha
- Díky tenkému turbosegmentu se vyznačuje velmi rychlým, čistým a jemným řezem bez oštipaných hran
- HOT PRESSED – technologie vysokotlakého lisování za tepla zajišťuje mnohem vyšší tvrdost a odolnost proti opotřebení
- Děrovaný nosič pro zlepšení chlazení a snížení hluku
- Zesílená příruba zabraňuje vlnění kotouče při přehřátí
- Supertenký kotouč o tloušťce 1,4 mm
- Diamantový turbo kotouč na slinutou dlažbu, řezání jakýchkoli obkladů, extra tvrdých keramických materiálů a tenkých desek z přírodního i umělého kamene

NAREX TURBO CERAMIC	Průměr kotouče	Tloušťka nosiče	Tloušťka segmentů	Výška segmentů	Středový průměr kotouče	Objednací číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(Kč)	(Kč)
	115	0,9	1,4	7,0	22,2	65 405 146	423	513
	125	0,9	1,4	7,0	22,2	65 405 147	528	640

OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ								BĚŽNÉ POUŽITÍ	PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ			
Pálené cihly, duté cihly	Žáru-vzdorné cihly	Porcelánové dlaždice	Střešní tašky	Kamenina	Keramické dlaždice	Terrazzo	Žula	Betonové bloky	Mramor	Betonová dlažba	Betonové obručnický	Pískovec

Pohodlné dílenské rukavice
MG – Mechanical gloves

- Moderní design, pohodlný střih, výjimečná odolnost
- Prodyšný elastický materiál v pohybových partiích ruky
- Zesílené prsty zvyšují ochranu a odolnost
- Neoprenové dlaňové antivibrační vycpávky
- Pásek na zápěstí pro pevné přitážení k ruce
- Rukavice jsou navrženy pro přesnou a pohodlnou práci



Pohodlné dílenské rukavice	Typ	Velikost	Obj. číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	MG-L	L	00 648 610	233	282
	MG-XL	XL	00 649 087	233	282
	MG-XXL	XXL	00 765 495	233	282
	MG-XXXL	XXXL	65 403 690	233	282

Ergonomické svinovací metry
ABX 3, ABX 5 a ABX 8

- Ergonomické svinovací metry Narex jsou z pružného ABS plastu s pogumovanou úchopovou plochou a velkoplošným tlačítkem pro uvolnění aretace pásma
- Metry jsou vybaveny přesným pásmem potaženým nylonem odolným proti opotřebení, koncovým duálním ocelovým hákem pro perfektní zachycení, sponou na opasek, automatickou brzdou pásma a oboustrannou, velice přehlednou metrickou stupnicí
- Profesionální metry Narex jsou konstruovány pro vysoké zatížení a časté používání při horizontálním nebo vertikálním měření a plně odpovídají evropské třídě přesnosti II.



Ergonomické svinovací metry	Typ	Šířka pásma	Vodorovné vysunutí bez opory	Obj. číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	ABX 3	19 mm	1,8 m	65 405 274	123	149
	ABX 5	22 mm	2,0 m	65 405 276	201	244
	ABX 8	27 mm	2,9 m	65 405 278	323	392

60V RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

s regulací výkonu

ELECTRONIC
CONTROL & PROTECTION



Doporučená rozhraní použití 60V rázových utahováků						
Oblast použití						
Typ						
ASR 600-3SB						
ASR 600-3MTB						
ASR 600-3HTB						

Technické parametry / Prodejní balení		ASR 600-3MTB Basic Box	ASR 600-3MTB Systainer T-Loc 2 MIDI	ASR 610-3MTB Systainer T-Loc 2 MIDI	ASR 620-3MTB Systainer T-Loc 2 MIDI
Napětí	60 V	Standardní vybavení:			
Typ motoru	BRUSHLESS	• Přechodový adaptér AD S12/S34 (65 404 655)			
Výkon	720 W	• Opasková spona (65 405 342)			
Max. utahovací moment – 1. / 2. / 3. režim	250 / 500 / 1 000 Nm				
Max. povolovací moment	1 500 Nm				
Počet otáček – 1. režim AM	0–1 100 /min				
Počet otáček – 2. režim AM	0–1 500 /min				
Počet otáček – 3. režim	0–1 600 /min				
Max. počet úderů	0–2 400 /min				
Doporučený rozsah použití	M12–M30				
Upínání na vřeteno	1/2" čtyřhran, kroužek				
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg				
Hmotnost vč. akumulátoru (AP 610)	3,5 kg				
Prodejní balení		Basic Box (karton)	SYS-TL 2 MIDI (65 403 696) s vložkou SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60 (65 405 348)		
Akumulátorů v balení		Bez akumulátoru		1x AP 610 (65 405 336)	2x AP 610 (65 405 336)
Kapacita akumulátoru				3,0 Ah (= 10 Ah / 18 V)	
Nabíječka v balení		Bez nabíječky		AN 600 (65 405 338)	
Objednávací číslo		65 405 696	65 405 697	65 405 699	65 405 700
Doporučená prodejní cena bez DPH		5 776 Kč	6 603 Kč	11 975 Kč	14 867 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH		6 990 Kč	7 990 Kč	14 490 Kč	17 990 Kč

Akumulátorový rázový utahovák 60 V

V PRODEJI OD 1. 6. 2021

ASR 600-3MTB

novinky

720W BRUSHLESS bezuhlíkový motor je k nezastavení a hravě si poradí i tam, kde již 18V technika ztrácí dech! Sdružený **ALL-IN-ONE koncept** motoru s integrovanou řídicí jednotkou efektivně monitoruje provozní údaje. Přechod od klasických uhlíků k permanentnímu magnetu významně prodlužuje životnost motoru – odpadá problém s opotřebením komutátoru, jiskřením a přehříváním.

Masivní 1/2" kované vřeteno ze zušlechtnuté oceli je velmi odolné, vykazuje nízkou míru opotřebení a zajišťuje vynikající přenos síly. Součástí dodávky každého stroje je také kvalitní kovaný **přechodový adaptér AD S12/S34** pro tříčtvrťkové ořechy a další nástavce.

Automatické LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru. Vysoký pracovní komfort zaručuje dvojice výkonných LED.


Cena již od 6 990 Kč
bez DPH 5 776 Kč

Elektronická regulace utahovacího výkonu rozšiřuje možnosti efektivního využití, zároveň prodlužuje výdrž akumulátoru a snižuje opotřebení bicího mechanismu.

LED indikátor s dotykovým panelem umožňuje výběr ze 3 výkonnostních režimů:

- pomalý 1. režim s průměrným maximálním výkonem do 250 Nm
- středně rychlý 2. režim s průměrným maximálním výkonem do 500 Nm
- rychlý 3. režim s maximálním výkonem až 1 000 Nm pro nejnáročnější nasazení

Přehled signalizace a parametrů výkonu			
Režim	LED signalizace	Max. výkon	Doporučení
AM 1		250 Nm	M12–M16
AM 2		500 Nm	M12–M24
3 (MAX)		1 000 Nm	M12–M30
		Varovná signalizace při nízkém napětí, přetížení, přehřátí, poškození	

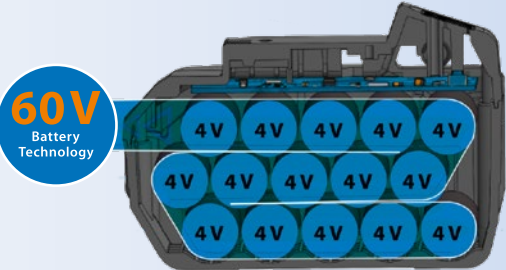

60V akumulátory jsou ideálním řešením pro HEAVY DUTY stroje s nejvyššími nároky na zatížitelnost. Akumulátorové jádro, tvořené sériově zapojenými **NAREX Li-Ion 4V** články, disponuje ohromnou porcí energie, která vystačí i na jednu a více pracovních směn.

Ke každému 60V stroji získáte
DÁREK ZDARMA

Pro všechny prodejní verze 60V
akumulátorových úhlových brusek



150mm úhlová bruska
ABU 150-600 3B



125mm úhlová bruska
ABU 125-600 B



230mm úhlová bruska
ABU 230-600 B



Diamantový kotouč
RK DIA ø 150/22,2 TP



Diamantový kotouč
RK DIA ø 125/22,2 TP



Diamantový kotouč
RK DIA ø 230/22,2 TP

Pro všechny prodejní verze 60V akumulátorové vrtačky
a rázových utahováků



1/2" rázový utahováč
ASR 600-3MTB



3/4" rázový utahováč
ASR 600-3HTB



65dílná sada bitů SUPER LOCK
65-Bit Box SUPER LOCK



Příklepový
šroubovák / vrtačka
ASP 600-2B



1/2" rázový
šroubovák / utahováč
ASR 600-3SB

Celý sortiment 60V BRUSHLESS strojů naleznete v tabulce na straně 16!

SET 1



125mm úhlová bruska
ABU 125-620 B



Příklepový
šroubovák / vrtačka
ASP 600-2B BASIC



DIA kotouč ø 125
v hodnotě 449 Kč



65dílná sada bitů
SUPER LOCK
v hodnotě 1 004 Kč

cena setu 22 240 Kč
bez DPH 18 380 Kč

Typ	Balení	Obj. číslo SETU	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	UŠETŘÍTE
ABU 125-620 B	SYS TL3 MIDI	65 405 884	14 041	16 990	2 553 Kč
ASP 600-2B BASIC	Karton Box		5 247	6 350	

SET 2



150mm úhlová bruska
ABU 150-620 3B



1/2" rázový utahováč
ASR 600-3MTB
BASIC



DIA kotouč ø 150
v hodnotě 640 Kč



65dílná sada bitů
SUPER LOCK
v hodnotě 1 004 Kč

cena setu 25 880 Kč
bez DPH 21 388 Kč

Typ	Balení	Obj. číslo SETU	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	UŠETŘÍTE
ABU 150-620 3B	SYS TL3 MIDI	65 405 885	16 520	19 990	2 744 Kč
ASR 600-3MTB BASIC	Karton Box		5 776	6 990	

SET 3



230mm úhlová bruska
ABU 230-620 B



125mm úhlová bruska
ABU 125-600 B
BASIC



DIA kotouč ø 230
v hodnotě 1 216 Kč



DIA kotouč ø 125
v hodnotě 449 Kč

cena setu 25 880 Kč
bez DPH 21 388 Kč

Typ	Balení	Obj. číslo SETU	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	UŠETŘÍTE
ABU 230-620 B	SYS TL3 MIDI	65 405 886	17 347	20 990	2 765 Kč
ABU 125-600 B BASIC	Karton Box		4 950	5 990	

Přehled nabízeného sortimentu BRUSHLESS 60 V

Kategorie / Typ		Počet rychlostí	Max. výkon	Rozsah použití	Vřeteno	Akumulátor	Balení	Objednací číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Akumulátorové úhlové brusky BRUSHLESS 60 V POWER										
	ABU 125-600 B BASIC	1	1 000 W	125 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 678	4 950	5 990
	ABU 125-600 B BASIC	1	1 000 W	125 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 3 MIDI	65 405 679	5 776	6 990
	ABU 125-610 B	1	1 000 W	125 mm	M14	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 681	10 735	12 990
	ABU 125-620 B	1	1 000 W	125 mm	M14	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 682	14 041	16 990
	ABU 150-600 3B BASIC	3	1 500 W	150 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 684	8 256	9 990
	ABU 150-600 3B BASIC	3	1 500 W	150 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 3 MIDI	65 405 685	9 082	10 990
	ABU 150-610 3B	3	1 500 W	150 mm	M14	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 687	13 214	15 990
	ABU 150-620 3B	3	1 500 W	150 mm	M14	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 688	16 520	19 990
	ABU 230-600 B BASIC	1	1 900 W	230 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 690	9 082	10 990
	ABU 230-600 B BASIC	1	1 900 W	230 mm	M14	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 3 MIDI	65 405 691	9 909	11 990
	ABU 230-610 B	1	1 900 W	230 mm	M14	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 693	14 041	16 990
	ABU 230-620 B	1	1 900 W	230 mm	M14	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 3 MIDI	65 405 694	17 347	20 990
Akumulátorové přiklepové vrtačky / šroubováky BRUSHLESS 60 V POWER										
	ASP 600-2B BASIC	2	130 Nm	1,5–13 mm	1/2" × 20 UNF	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 314	5 247	6 350
	ASP 600-2B BASIC	2	130 Nm	1,5–13 mm	1/2" × 20 UNF	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 2 MIDI	65 405 315	6 090	7 370
	ASP 610-2B	2	130 Nm	1,5–13 mm	1/2" × 20 UNF	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 316	11 429	13 830
	ASP 620-2B	2	130 Nm	1,5–13 mm	1/2" × 20 UNF	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 317	14 396	17 420
Akumulátorové rázové utahovačky BRUSHLESS 60 V POWER										
	ASR 600-3SB BASIC	3	540 Nm	M8-M24	1/2"	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 320	4 826	5 840
	ASR 600-3SB BASIC	3	540 Nm	M8-M24	1/2"	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 2 MIDI	65 405 322	5 669	6 860
	ASR 610-3SB	3	540 Nm	M8-M24	1/2"	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 323	10 586	12 810
	ASR 620-3SB	3	540 Nm	M8-M24	1/2"	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 324	13 545	16 390
	ASR 600-3MTB BASIC	3	1 000 Nm	M12-M30	1/2"	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 696	5 776	6 990
	ASR 600-3MTB BASIC	3	1 000 Nm	M12-M30	1/2"	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 2 MIDI	65 405 697	6 603	7 990
	ASR 610-3MTB	3	1 000 Nm	M12-M30	1/2"	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 699	11 975	14 490
	ASR 620-3MTB	3	1 000 Nm	M12-M30	1/2"	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 700	14 867	17 990
	ASR 600-3HTB BASIC	3	1 690 Nm	M12-M36	3/4"	Bez akumulátoru a nabíječky	Basic Box	65 405 328	7 619	9 220
	ASR 600-3HTB BASIC	3	1 690 Nm	M12-M36	3/4"	Bez akumulátoru a nabíječky	SYS-TL 2 MIDI	65 405 330	8 462	10 240
	ASR 610-3HTB	3	1 690 Nm	M12-M36	3/4"	1× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 331	13 975	16 910
	ASR 620-3HTB	3	1 690 Nm	M12-M36	3/4"	2× Li-Ion 3,0 Ah	SYS-TL 2 MIDI	65 405 332	16 933	20 490

+ DÁREK ke každému stroji!

Diamantový kotouč
RK DIA ø 125

Diamantový kotouč
RK DIA ø 150

Diamantový kotouč
RK DIA ø 230

65dílná sada bitů SUPER LOCK

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227
Fax: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



Termín předváděcí akce:

Nabídka platí od 1. 5. do 31. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.



U takto označených
prodejců máte zaručeno
kompletní poradenství
a zákaznický servis.



Professional Tools

No.: 10488 654