



Sada svěráku FEIN VersaMAG

Magnetický svěrák s šířkou čelistí 100 mm.

Kompaktní a výkonný permanentní magnet se svěrákem pro upínání různých součástí na magnetické povrchy bez nářadí.

11.369,00 CZK bez DPH
(13.756,49 CZK s DPH)

Objednací číslo: 9 07 01 003 02 0

Podrobnosti

- > Mobilní, flexibilní a rychle použitelná. Díky kompaktní konstrukci a extra úzkému permanentnímu magnetu se přizpůsobí každému pracovišti.
- > Optimalizuje každé pracoviště: Čistá a bezpečná práce s mnoha různými možnostmi použití.
- > Modulární systém: Jedinečný modulární systém zajišťuje bezpečné držení v nejrůznějších pracovních situacích a lze jej průběžně rozšiřovat pomocí vhodného příslušenství.
- > Svěrák má rozsah upnutí 108 mm a šířku čelistí 100 mm.
- > Výměnné upínací čelisti v různých výškách k upnutí větších materiálů jako plechy a trubky.
- > Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7800 N pro bezpečné upnutí na všech magnetických površích, dokonce v oblasti tenkého plechu (od tloušťky 4 mm).
- > Upínání v úzkých prostorech nebo na svislých plochách? Díky kompaktní konstrukci a extra úzkému permanentnímu magnetu žádný problém.
- > Přesné směřování permanentního magnetu pomocí 30% předmagnetizace.
- > Bezpečné upínání dílů pro další obrábění různými elektrickými nářadím, např. úhlovými bruskami, vrtacími šroubováky, pilami, nářadím MULTIMASTER atd.

Dodávka

- ✓ 1 permanentní magnet
- ✓ 1 svěrák
- ✓ 1 pás
- ✓ 1 montážní deska
- ✓ 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Výška čelistí

40 mm

Šířka čelistí

100 mm

Přidrzná síla magnetu

7 800 N

Přidrzná síla magnetu

7 800 N

Rozměry magnetického podstavce

212 x 70 mm

Rozměry magnetického podstavce

212 x 70 mm





Hmotnost dle EPTA

7,25 kg

Hmotnost dle EPTA

7,25 kg

Obrázky aplikací

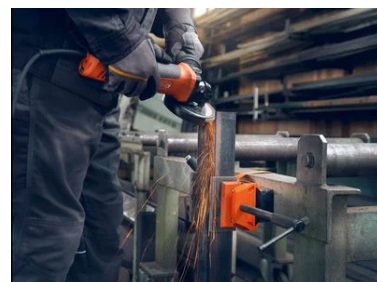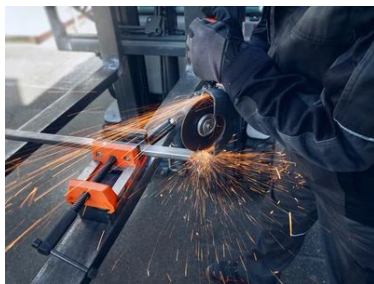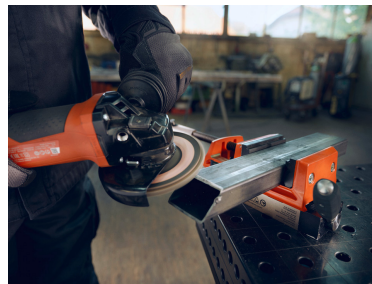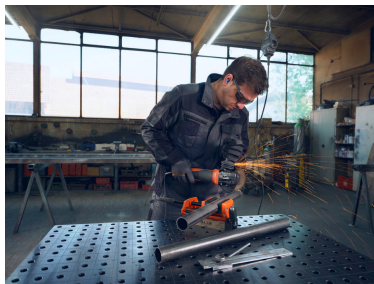



FEIN

VERSAMAG SYSTEM

