

Jednofázová MIG/MAG 160A svářečka.

Produkt na kolečkách, ideální pro profesionální i hobby použití. Představuje "SMART" ovládací panel, který umožňuje snadné nastavení i pro neprofesionální uživatele.



Vhodná na opravu, údržbu a práci s ocelí, nerezovou ocelí a hliníkem.



Euro hořákový konektor – Odnímatelný hořák usnadňuje změnu drátěné vložky, a usnadňuje skladování.



Nízká spotřeba elektr. proudu připojitelná na 230V - 16A.



Vyžaduje 1 kg (100mm) a 5kg (200 mm), drátového kotouče.



Konstantní a konzistentní posuv drátu, díky vlastnímu 40W posuvnému motoru.



GAS MIG/MAG pro vnitřní svařování \varnothing drátu 0,6 – 0,8 – 1 mm.

NO GAS NO GAZ pro venkovní svařování \varnothing drátu 0,9 – 1,2 mm.




Konstantní chod ventilátoru chrání přístroj před přehřátím.



Dodávána se zemnicím kabelem a 2,2 m EURO hořákem.

Rychlé a jednoduché nastavení

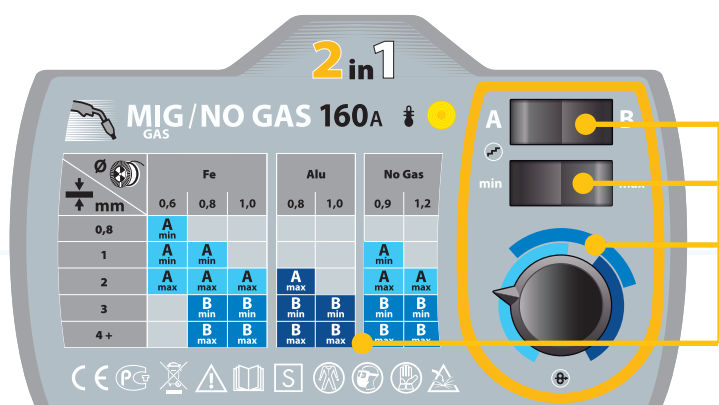

Upravte parametry svařování v několika vteřinách s intuitivním nastavením..

S jednoduchým a rychlým nastavením.

Díky přehlednému panelu, je snadné nastavit napětí (4 pozice) a rychlost podávání drátu. Ideální prostředí je uvedeno, stačí vybrat:

- Typ a průměr drátu
- Tloušťka plechu

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	33x54x45 / 25	4.5 kVA