

# G40, G50, G40 Air a G50 Air

Kukly pro svařování a broušení s odklápěcím zorníkem



G40 a G50 jsou kombinované kukly určené pro svařování a broušení: G40 je vybavena pasivním minerálním sklem a G50 má samostmívací kazetu ADF, se stupni ztmavení DIN 9–13 a odklápěcím zorníkem. Díky velkému plastovému sklu nebrání svařeči se zdviženým zorníkem nic ve výhledu. Kukly jsou v klasifikaci odolnosti vůči nárazu označeny třídou B, což znamená, že jsou schváleny k broušení.

- Lehká skořepina
- Možnosti samostmívacího/fixního zatemnění
- Velký vnitřní průzor k broušení (čirý)
- Pohodlný hlavový kříž
- Možnost použití s filtrační jednotkou ESAB PAPP

Bližší informace najdete na webu [esab.com](http://esab.com).

## Proces

- Svařování SMAW/MMA (obalená elektroda)
- Svařování GMAW (MIG/MAG)
- Svařování GTAW (TIG)
- Broušení
- Řezání plamenem
- Řezání plazmou
- Plazmové obloukové svařování (PAW)



G50 Air s jednotkou  
ESAB PAPP

## Specifikace

Model	G40	G50
Průzor	60 x 110 / 90 x 110 mm	97 x 47 mm
Stupeň ztmavení	DIN 10	9–13 automatický
Napájení	-	Solární články, baterie se nemění
Normy	EN12941 Třída TH3 P R SL	EN12941 Třída TH3 P R SL
Klasifikace	-	1/1/1/2
Hmotnost standardní kukly	700 g	730 g
Hmotnost kukly verze Air	870 g	890 g


## Informace pro objednávání

G40 60 x 110	0700000436
G40 90 x 110	0700000437
G50 9-13	0700000438
G40 Air 60 x 110 pro jednotku PAPR (včetně vzduchového kanálu a ochranné roušky)	0700000439
G40 Air 90 x 110 pro jednotku PAPR (včetně vzduchového kanálu a ochranné roušky)	0700000440
G50 Air 9-13 pro jednotku PAPR (včetně vzduchového kanálu a ochranné roušky)	0700000441
Jednotka PAPR se standardní hadicí 850 mm (33,5")	0700002300
Jednotka PAPR s dlouhou hadicí 1000 mm (39,4")	0700002301

## Náhradní a spotřební díly

1. Skořepina kukly G30, G40 a G50	0700000515
2. Velký vnitřní průzor G30, G40 a G50 – čirý	0700000501
3. Přední krycí sklo G40 a G50	0700000517
4. Minerální sklo 60 x 110, stupeň ztmavení 10 Pk 25	0160292002
4. Minerální sklo 90 x 110, stupeň ztmavení 10 Pk 25	0760031632
5. Držák skla G40 a G50	0700000518
6. G50 ADF kazeta	0700000523
7. Rámeček G40 90 x 110 a G50	0700000519
7. Rámeček G40 60 x 110	0700000520
8. Těsnění pro minerální sklo G40 60 x 110 a 90 x 110	0700000521
9. Hlavový kříž	0700000415
9A. Potítka	0700000414
10. Hlavový kříž včetně vzduchového kanálu	0700000420
11. Ochranné těsnění hlavy a obličeje pro G30, G40 a G50	0700000512
Taška na sadu (prázdná)	0700002315
Odklápění kukly u G40/G50 bez ADF	0700002190
Knoflík k seřízení předního odklápění u G40/G50 černý	0700002191
Sada knoflíků k seřízení hlavového kříže u G40/G50 žlutá	0700002192

Další informace o filtračních jednotkách PAPR najdete v samostatném technickém listu.

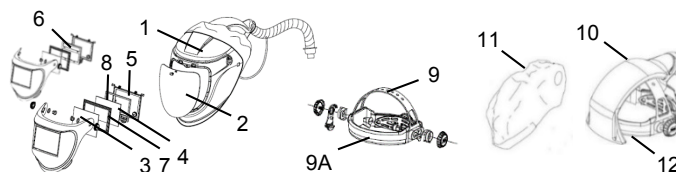

ESAB / esab.com

